
Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowe zawory kulowe ze stali
Seria 720008






Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1 PN40
Materiały	Obudowa Stal, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego włóknem szklanym, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM Dźwignia ręczna: DN15...DN150 Stal ocynkowana
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA, SIL 3
Wykonania specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Kołnierz ANSI, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, Płaszcz grzewczy do mediów lepkich

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

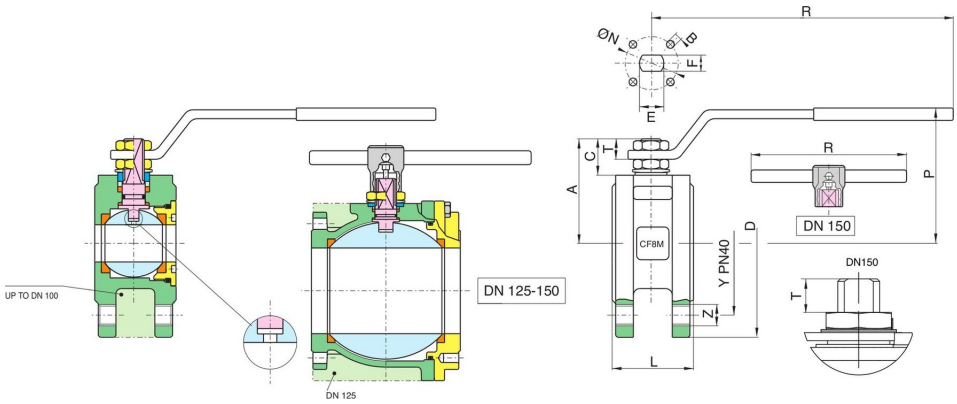

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,30	720008-15
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	720008-20
25	40	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,70	720008-25
32	40	64,5	4xM5	16,5	130	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,30	720008-32
40	40	78	4xM6	24,5	140	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	6,30	720008-40
50	40	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	8,80	720008-50
65	40	104,5	4xM8	25	175	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	15,60	720008-65
80	40	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	20,80	720008-80
100	40	137	4xM10	34,5	235	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	39,30	720008-100
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	53,60	720008-125
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	720008-150

Wykres ciśnienie-temperatura

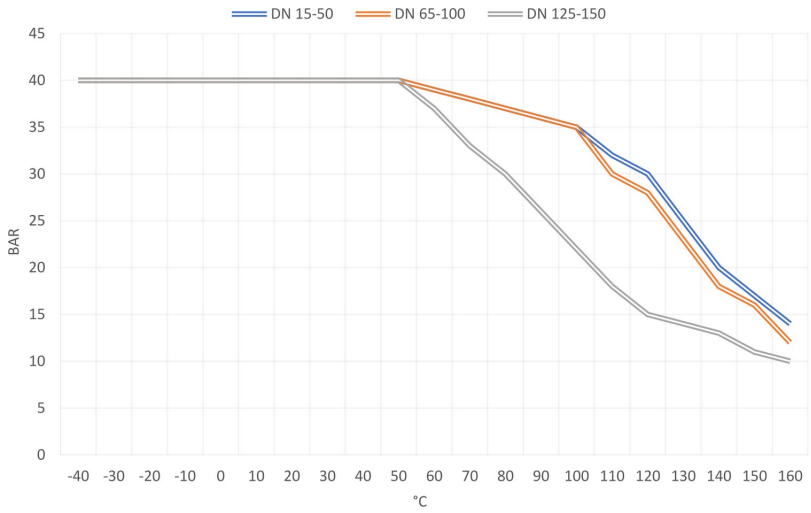

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 9
150433 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.