
Partnership. With Guarantee.

# Přírubový kulový kohout z nerezové oceli
# Série BA050






| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, pro páru |
| Ovládání | pomocí otočení o 90° ruční páky |
| Připojení | Příruby DN15...DN150 podle EN1092-1 PN16 |
| Materiály | Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, Vřetenové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, O-kroužky FKM, Ruční páka z oceli plastifikovaný |
| Oblast použití | Pára, jiné aplikace na vyžádání |
| Teplota média | -20...+198°C |
| Provozní tlak | Vakuum max. $10^{-3}$ Torr až 15bar |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | libovolně |
| Schválení | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, TA-vzduch, SIL 3 |
| Speciální provedení | Příruba ANSI, Příruba PN40, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík na vyžádání |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

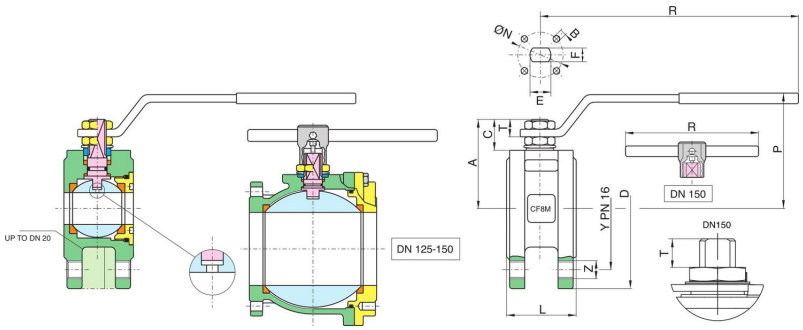


| Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | R | P | T | Y | Z | Hodnota Kv [m³/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 131 | 65 | 9 | 65 | 4xM12 | 19,2 | 1,3 | BA050-15-L-A |
| 20 | 15 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 131 | 69 | 9 | 75 | 4xM12 | 35,0 | 1,9 | BA050-20-L-A |
| 25 | 15 | 61 | 4xM5 | 17 | 115 | 12 | 8 | 46 | 42 | 174 | 80 | 11 | 85 | 4xM12 | 64,5 | 2,2 | BA050-25-L-A |
| 32 | 15 | 64,5 | 4xM5 | 15 | 140 | 12 | 8 | 54 | 42 | 174 | 84 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8 | 3,3 | BA050-32-L-A |
| 40 | 15 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174 | 4,2 | BA050-40-L-A |
| 50 | 15 | 87 | 4xM6 | 25 | 165 | 16 | 10 | 82 | 50 | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3 | 6,1 | BA050-50-L-A |
| 65 | 15 | 104,5 | 4xM8 | 25 | 185 | 20 | 14 | 103 | 70 | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7 | 10,0 | BA050-65-L-A |
| 80 | 15 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122 | 70 | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5 | 13,5 | BA050-80-L-A |
| 100 | 15 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3 | 20,9 | BA050-100-L-A |
| 125 | 15 | 159 | 4xM10 | 34 | 250 | 24 | 18 | 196 | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3 | 37,5 | BA050-125-L-A |
| 150 | 15 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232 | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1 | 61,5 | BA050-150-L-A |

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG