
Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Seria BA050





Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, do pary wodnej
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1 PN16
Materiały	Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4401, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego grafitem, Uszczelnienie trzpienia z PTFE wzmocnionego grafitem, O-ringi FKM, Dźwignia ręczna ze stali plastyfikowany
Zakres zastosowania	Para wodna, inne zastosowania na zapytanie
Temperatura medium	-20...+198°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do 15bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Powietrze TA, SIL 3
Wykonania specjalne	Kołnierz ANSI, Kołnierz PN40, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu na zapytanie

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

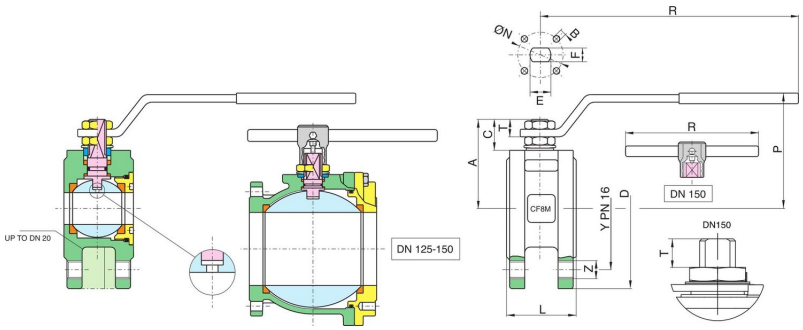

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.