

Partnership. With Guarantee.

Krogelni ventili iz nerjavnega jekla
Serija BA907

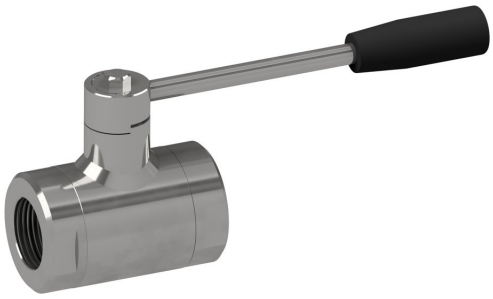

Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod
Priključek	G1/4"...G4" po ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, krogljično tesnilo PTFE brez mrtvih prostorov, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo FKM
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	0bar do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, brez olja, masti in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

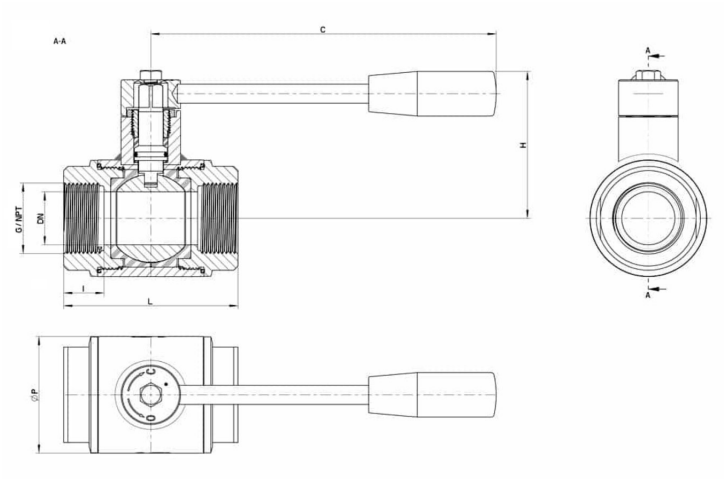


Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
11/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
11/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
21/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Priključek NPT	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
11/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
11/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
21/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram tlaka in temperature

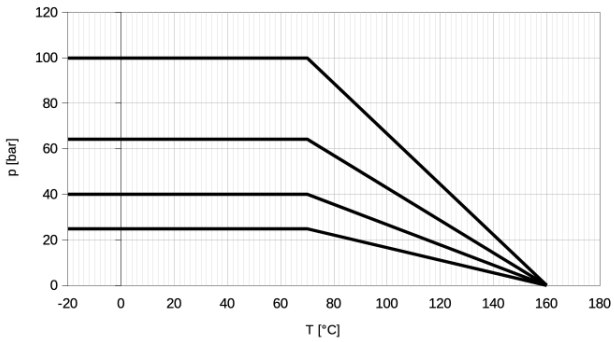

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG