

Partnership. With Guarantee.

Kołnierzowe zawory kulowe ze stali
Seria 760001

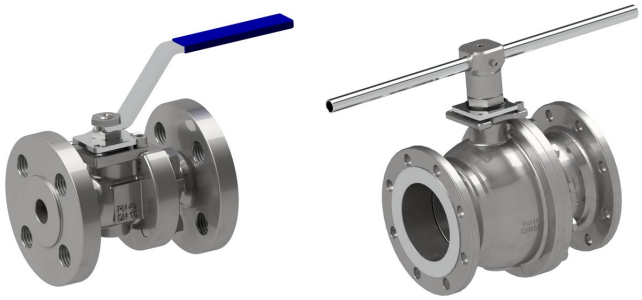

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN50 wg EN1092-1 PN40 Kołnierze DN65...DN300 wg EN1092-1 PN16
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R27
Materiały	Obudowa Stal, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM Dźwignia ręczna: DN15...DN125 Stal plastyfikowany, DN150...DN200 Żeliwo szare EN-GJL-250
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C (Para wodna maks. 180°C)
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura (Para wodna maks. 10bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	Kołnierz ANSI, bezolejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Wersja niskotemperaturowa

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

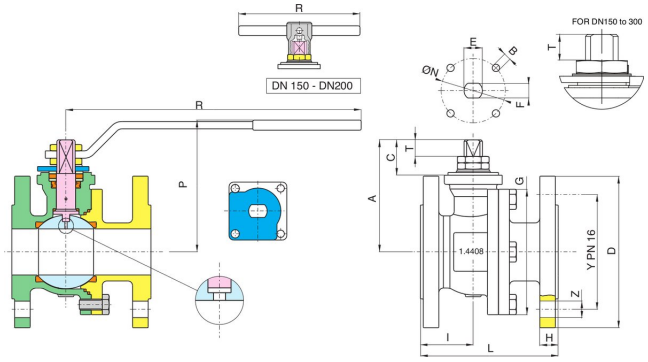


Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	40	52	M5	19	95	M10	7	71	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	760001-15
20	40	56	M5	19	105	M10	7	73,5	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	760001-20
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	90,5	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	760001-25
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	97	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	760001-32
40	40	107	M6	30	150	M16	10	114	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	760001-40
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	136,5	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	760001-50
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	167,6	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	760001-65
80	16	151	M10	43	200	M24	18	178,6	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	760001-80
100	16	165	M10	43	220	M24	18	208,6	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	760001-100
125	16	187	M10	43	250	M24	18	273	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	760001-125
150	16	245	M12	68	285	M42	30	311	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	760001-150
200	16	288	M12	68	340	M42	30	402	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104	760001-200
250	16	353	M16	81	405	M52	38	500	26	225	450	-	140-F14	-	47	355	12 x Ø26	11170,7	180	760001-250
300	16	384	M16	81	460	M52	38	560	28	250	500	-	140-F14	-	47	410	12 x Ø26	16805,6	226	760001-300

Zawory kulowe w średnicach nominalnych DN250 i DN300 są dostarczane bez dźwigni ręcznej.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura

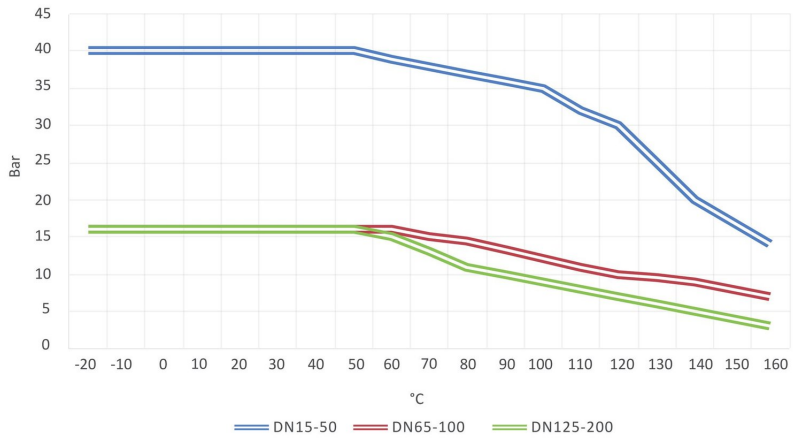

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.