Partnership. With Guarantee.


# Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA284



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym |
| Uruchamianie | przez obrót o 90° dźwigni ręcznej |
| Przyłącze | Kołnierze DN25...DN50 wg EN1092-1 PN40<br>Kołnierze DN65...DN100 wg EN1092-1 PN16 |
| Długość zabudowy | zgodnie z EN558-1R27 |
| Materiały | Korpus i kula stal nierdzewna 1.4408, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały |
| Temperatura medium | -20...+160°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia maks. $10^{-3}$ Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Dopuszczenia | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3 |
| Wykonania specjalne | bezolejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Wersja niskotemperaturowa, Kula regulacyjna, ANSI 150 |




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

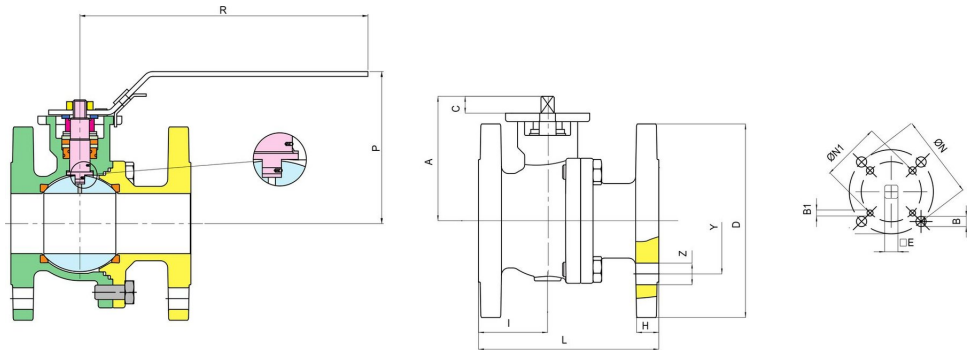


| Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | A | B | B1 | C | D | E | H | I | L | ØN | ØN1 | P | R | Y | Z | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 69 | 7 | - | 11 | 115 | 9 | 18 | 53 | 125 | 50-F05 | - | 94 | 161 | 85 | 4 x Ø14 | 64,5 | 3,7 | BA284-25-LLD-A |
| 32 | 40 | 82 | 7 | - | 11 | 140 | 9 | 18 | 55 | 130 | 50-F05 | - | 108 | 161 | 100 | 4 x Ø18 | 103,8 | 5,0 | BA284-32-LLD-A |
| 40 | 40 | 94 | 8,5 | M6 | 14 | 150 | 11 | 18 | 52 | 140 | 70-F07 | 50-F05 | 119 | 241 | 110 | 4 x Ø18 | 174,0 | 6,7 | BA284-40-LLD-A |
| 50 | 40 | 103 | 8,5 | M6 | 13,5 | 165 | 11 | 18 | 57,5 | 150 | 70-F07 | 50-F05 | 128 | 241 | 125 | 4 x Ø18 | 301,3 | 9,3 | BA284-50-LLD-A |
| 65 | 16 | 128,5 | 8,5 | - | 17,5 | 185 | 14 | 18 | 63 | 170 | 70-F07 | - | 154 | 321 | 145 | 4 x Ø18 | 545,7 | 13,2 | BA284-65-LLD-A |
| 80 | 16 | 137,5 | 11 | M10 | 17,5 | 200 | 14 | 20 | 75,5 | 180 | 102-F10 | 70-F07 | 163 | 321 | 160 | 8 x Ø18 | 872,5 | 17,2 | BA284-80-LLD-A |
| 100 | 16 | 153,5 | 11 | M10 | 19 | 220 | 17 | 20 | 80 | 190 | 102-F10 | 70-F07 | 177 | 380 | 180 | 8 x Ø18 | 1363,3 | 23,4 | BA284-100-LLD-A |

## Wykres ciśnienie-temperatura

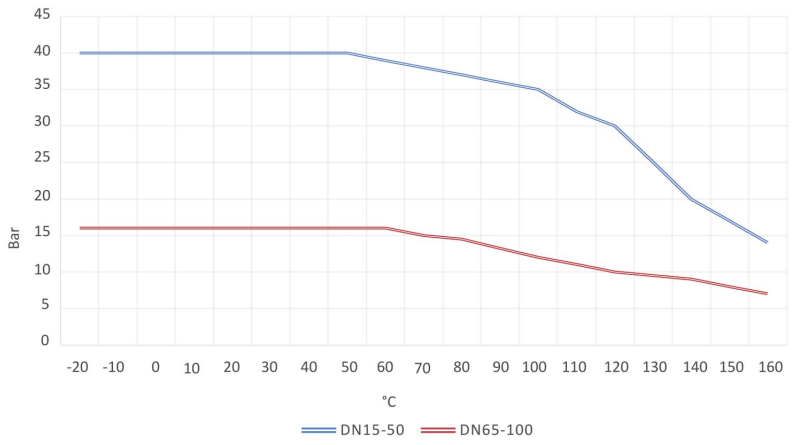


Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 9
150692 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.