










Partnership. With Guarantee.

3Cestné přírubové kulové kohouty z nerezové oceli Série BA055, BA056



Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtokový otvor, Koule utěsněná ze všech stran, ne bez překrytí
Ovládání	pomocí otočení o 90° ruční páky
Připojení	otočné příruby DN15...DN100 podle DIN 2501
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4404, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM, Ruční páka Nerezová ocel 1.4307/Duroplast (PF)
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+170°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	antistatické provedení ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Těsnění PTFE-vyztužený skelnými vlákny- nebo vyztužený karbografitem, Příruby ANSI150 a ANSI300 na vyžádání


Spínací schéma

BA056				BA055		
Způsob spínání 01	Způsob spínání 02	Způsob spínání 03	Způsob spínání 04	Způsob spínání 05	Způsob spínání 06	Způsob spínání 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						

Nastavení způsobu spínání se provádí po demontáži ruční páky ručním pootočením koule. Po sejmutí centrálních upevňovacích šroubů je na horní straně vřetena viditelné vybrání, které udává polohu koule a podle něhož lze rozpoznat i typ kohoutu.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměry

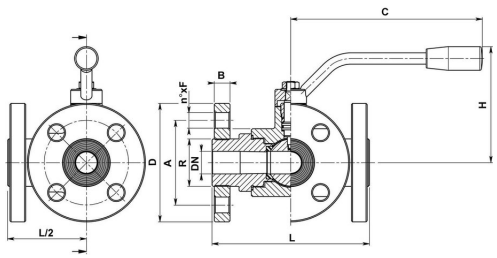

Jmenovitá světlost DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L
U provedení ATEX se typ na konci doplňuje o -A.				

Tlakově-teplotní diagram

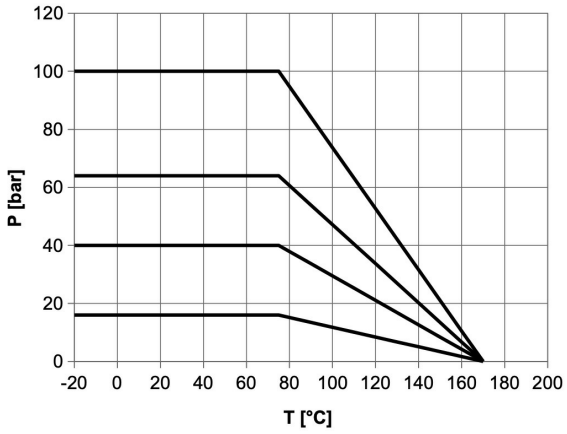

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG