












Partnership. With Guarantee.

3-Drogowe kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej
Seria BA055, BA056



Konstrukcja	Zawór kulowy trójdrogowy z pływającą kulą, pełny przelotowy otwór, Kula uszczelniona ze wszystkich stron, nie bez nakładania się
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	obrotowe kołnierze DN15...DN100 wg DIN 2501
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna 1.4307/Duroplast (PF)
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+170°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Uszczelnienia PTFE-wzmocniony włóknem szklanym- lub wzmocniony karbografitem, Kołnierze ANSI150 i ANSI300 na zapytanie


Schemat przełączania

BA056				BA055		
Rodzaj przełączania 01	Rodzaj przełączania 02	Rodzaj przełączania 03	Rodzaj przełączania 04	Rodzaj przełączania 05	Rodzaj przełączania 06	Rodzaj przełączania 07
Pozycja 1						
						
Pozycja 2						
						

Ustawienie rodzaju przełączania odbywa się po demontażu dźwigni ręcznej poprzez ręczne obracanie kuli. Po zdjęciu centralnych śrub mocujących na górnej stronie wrzeciona widoczne jest nacięcie, które wskazuje położenie kuli i na podstawie którego można również rozpoznać typ zaworu.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Wymiary

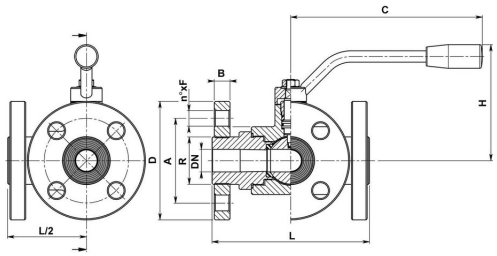

Średnica nominalna DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Masa [ok. kg]	Typ Otwór T-kształtny	Typ Otwór L-kształtny
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L
W wersjach ATEX typ jest na końcu uzupełniany o -A.				

Wykres ciśnienie-temperatura

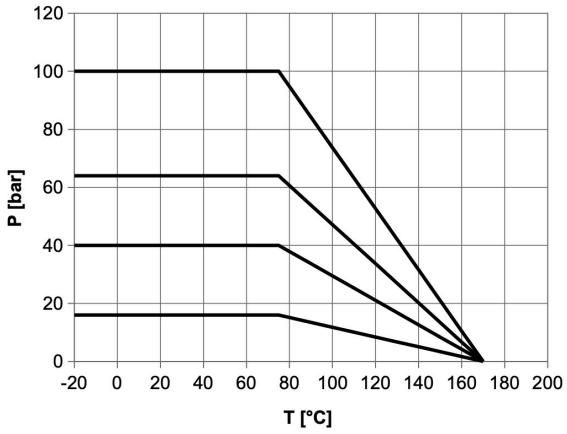

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.