


Partnership. With Guarantee.

3-Drogowe kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej
Seria 300150, 310150



Konstrukcja	Zawór kulowy trójdrogowy z pływającą kulą, pełny przelotowy otwór, Kula uszczelniona ze wszystkich stron, nie bez nakładania się
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	obrotowe kołnierze DN15...DN100 wg DIN 2501
Materiały	Korpus i kula Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna 1.4307/Duroplast (PF)
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+170°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Uszczelnienie kulowe PTFE-wzmocniony włóknem szklanym lub PTFE-wzmocniony karbografitem, Zastosowanie późniowe, Kołnierze ANSI150 i ANSI300 na zapytanie


Schemat przełączania

300150				310150		
Rodzaj przełączania 01	Rodzaj przełączania 02	Rodzaj przełączania 03	Rodzaj przełączania 04	Rodzaj przełączania 05	Rodzaj przełączania 06	Rodzaj przełączania 07
Pozycja 1						
						
Pozycja 2						
						

Ustawienie rodzaju przełączania odbywa się po demontażu dźwigni ręcznej poprzez ręczne obracanie kuli. Po zdjęciu centralnych śrub mocujących na górnej stronie wrzeciona widoczne jest nacięcie, które wskazuje położenie kuli i na podstawie którego można również rozpoznać typ zaworu.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Wymiary

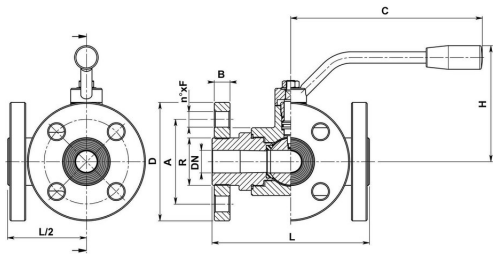

Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Masa [ok. kg]	Typ Otwór T-kształtny	Typ Otwór L-kształtny
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Wykres ciśnienie-temperatura

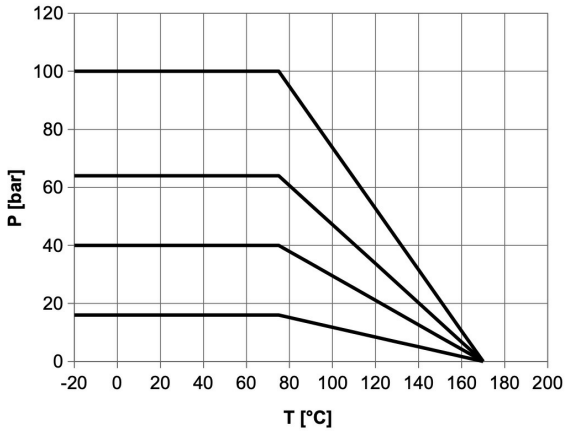

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.