

Mosazné kulové kohouty Série BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH


Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok
Připojení	G1/2"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/NBR/FKM, Ruční páka z pozinkované oceli s černým PVC pláštěm, Otočný knoflík hliník s černým povlakem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum 1mbar až Jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. Přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm.
Ovládání	otočením ruční páky o 90°/Otočný knoflík

Rozměry BA862-L

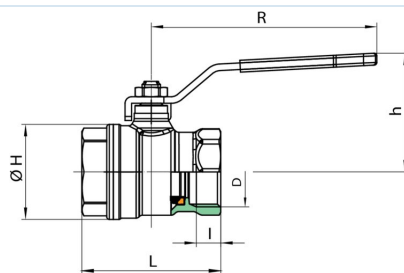


D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L

Rozměry BA862-TH




D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Rozměry BA862-F-TH

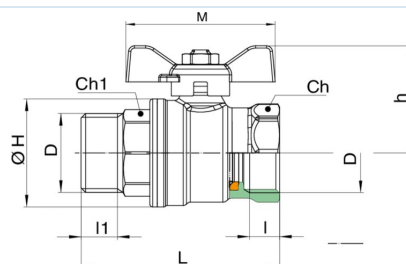

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Tlakově-teplotní diagram

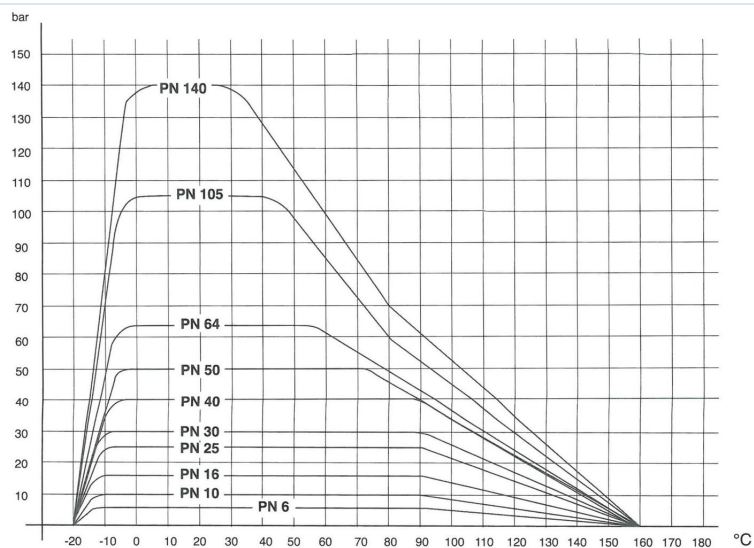

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 10

151264 / Vygenerováno 2026/38 CS

VÝROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2