

Kugelhähne aus Messing Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang
Anschluss	G1/2"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE/NBR/FKM, Handhebel Stahl verzinkt mit schwarzer PVC-Ummantelung, Drehgriff Aluminium schwarz beschichtet
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+160°C
Betriebsdruck	Vakuum 1mbar bis Nenndruck laut Tabelle für Betriebstemperaturen bis 80°C. Zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm.
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel/Drehgriff


Abmessungen BA862-L

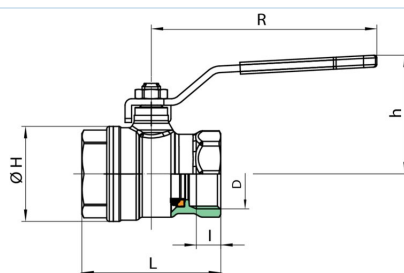

D	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Abmessungen BA862-TH

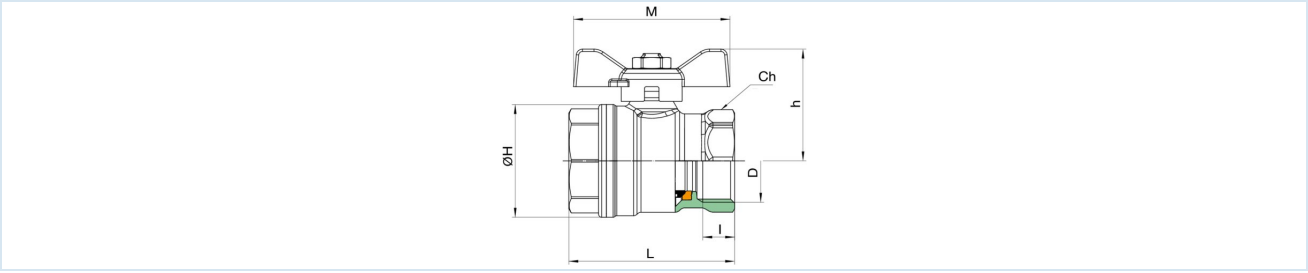


D	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Abmessungen BA862-F-TH

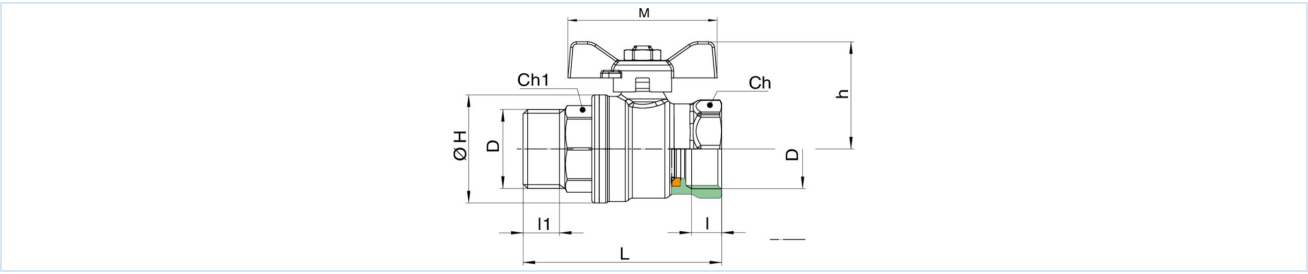

D	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Druck-Temperatur-Diagramm

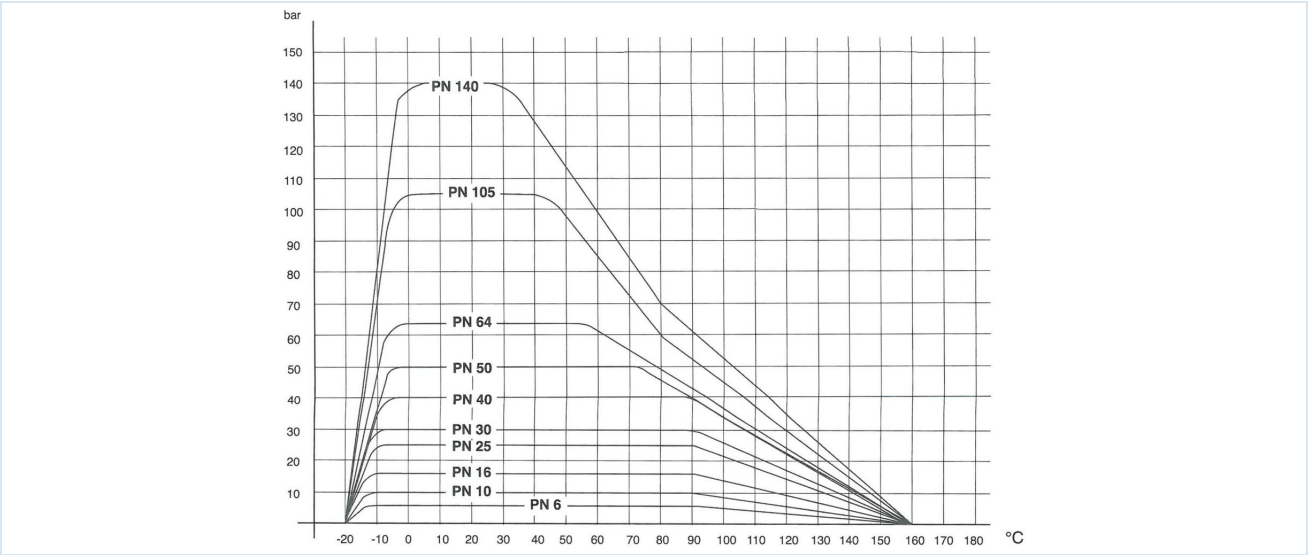

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten