

Válvula de corredera 3/2 vías, 1/8" hasta 1/2"
Serie V32V







V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)




V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)





V32V2P01. (NC/NO)

Tipo de construcción	3/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/muelle, neumático/interno aire de pilotaje o bien neumático/neumático
Conexión	G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"






Diagrama de caudal 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


V32V1P . . . Accionamiento neumático/muelle, neumático/aire de pilotaje interno



Accionamiento neumático/muelle




Accionamiento neumático/aire de pilotaje interno

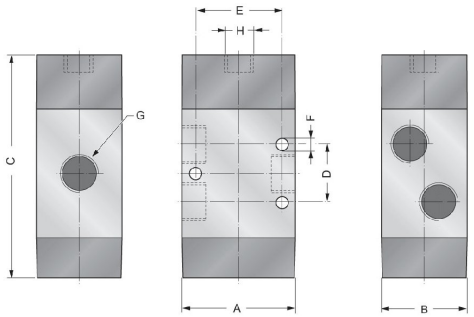


Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal [Nl/min]	Función	Retorno	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Muelle	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Muelle	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	aire de pilotaje interno	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	aire de pilotaje interno	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Muelle	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Muelle	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	aire de pilotaje interno	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	aire de pilotaje interno	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Muelle	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Muelle	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	aire de pilotaje interno	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	aire de pilotaje interno	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

V32P201. Accionamiento neumático/neumático



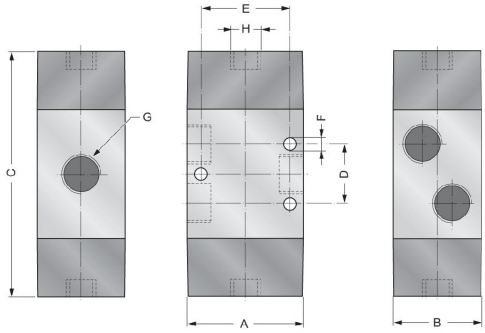

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales