

Partnership. With Guarantee.

3/2-Tieventtiili, luistiventtiili, 1/8" enintään 1/2"
Sarja V32V







V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)




V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)







V32V2P01. (NC/NO)

Rakenne	3/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/sisäinen ohjausilma tai vastaavasti pneumaattinen/pneumaattinen
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Ainevälaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"




Virtauskaavio 1/4"




Virtauskaavio 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


V32V1P . . . Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/sisäinen ohjausilma



Käyttötoiminto
pneumaattinen/jousi





Käyttötoiminto
pneumaattinen/sisäinen ohjausilma

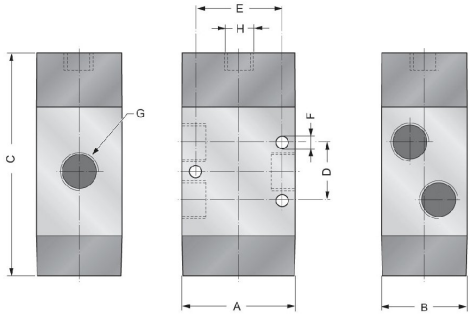

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus [Nl/min]	Toiminto	Palautusjousi	A	B	C	D	E	F	H	Tyyppi
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Jousi	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Jousi	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	sisäinen ohjausilma	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	sisäinen ohjausilma	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Jousi	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Jousi	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	sisäinen ohjausilma	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	sisäinen ohjausilma	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Jousi	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Jousi	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	sisäinen ohjausilma	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	sisäinen ohjausilma	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912
Viitepaine 6 bar, Viitelämpötila 20°C													

V32P201. Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen



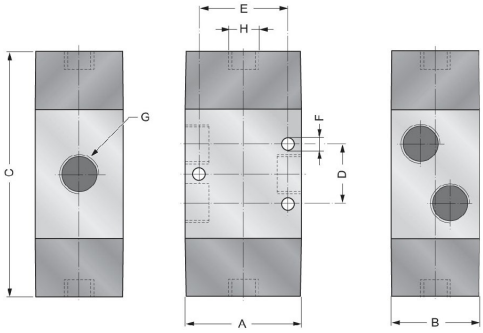

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tyyppi
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012
Viitepaine 6 bar, Viitelämpötila 20°C											

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään