

Ruuvattava sylinteri Sarja CZ



Rakenne	Ruuvattava sylinteri, yksitoiminen
holkki	Messinki nikkelöity
Männänvarsi	Ruostumaton teräs X10 Cr Ni S 18-09
Sylinteriputki	Messinki nikkelöity
Jousi	jousiteräs
Tiivisteet	NBR
Vastepysäytin	mekaaninen
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Käyttöpaine	2...7bar
Toimitussisältö	sis. Männänvarren mutteri

CZ..-.. yksitoiminen, Jousi edessä



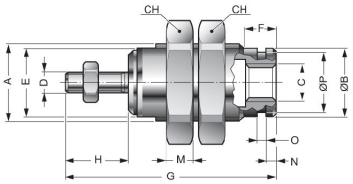

Tyyppikoodi

CZ	_ _	-	_ _	_
	Halkaisija [mm] 6, 10, 16		Isku [mm] 5, 10, 15	T Männänvarsi kierteellä varustettu S Männänvarsi ilman kierrettä

Halkaisija [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Tyyppi
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 11
197900 / Luotu 2026/40 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG