

Ugradni cilindar Serija CZ



Izvedba	Ugradni cilindar, jednostrukog djelovanja
Čahura	Mjed niklano
Klipnjača	Nehrđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
Cilindarska cijev	Mjed niklano
Opruga	Opružni čelik
Brtve	NBR
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Radni tlak	2...7bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače

CZ..-.. jednostrukog djelovanja, Prednja opruga



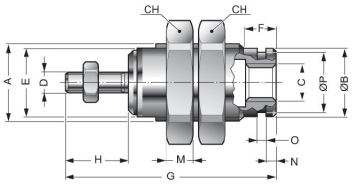

Ključ tipa

CZ	_ _	-	_ _	_
	Promjer [mm] 6, 10, 16		Hod [mm] 5, 10, 15	T Klipnjača s navojem S Klipnjača bez navoja

Promjer [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Tip
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 11
197900 / Generirano 2026/40 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.