

Becsavarható munkahenger Sorozat CZ



Kivitel	Becsavarható munkahenger, egyszeres működésű
Hüvely	Sárgaréz nikkelezett
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X10 Cr Ni S 18-09
Hengercső	Sárgaréz nikkelezett
Rugó	Rugóacél
Tömítések	NBR
Ütköző	mechanikus
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...7bar
Szállítási terjedelem	tartalmazza Dugattyúrúd anya

CZ..-.. egyszeres működésű, Elülső rugó



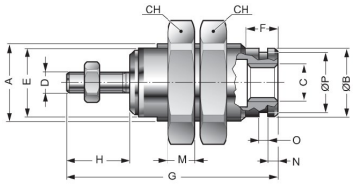

Típuskulcs

CZ	_ _	-	_ _	_
	Átmérő [mm] 6, 10, 16		Löket [mm] 5, 10, 15	T Dugattyúrúd menettel S Dugattyúrúd menet nélkül

Átmérő [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Típus
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 11
197900 / Készült 2026/40 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.