

Cilindro avvitabile Serie CZ



Tipo di costruzione	Cilindro avvitabile, a semplice effetto
Boccola	Ottone nichelato
Stelo pistone	Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09
Tubo cilindro	Ottone nichelato
Molla	Acciaio per molle
Guarnizioni	NBR
Battuta	meccanico
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
Pressione di esercizio	2...7bar
Fornitura inclusa	incl. Dado per stelo pistone

CZ..-.. a semplice effetto, Molla anteriore



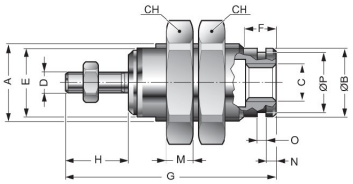

Codice di tipo

CZ	_ _	-	_ _	_
	Diametro [mm] 6, 10, 16		Corsa [mm] 5, 10, 15	T Stelo pistone con filettatura S Stelo pistone senza filettatura

Diametro [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Tipo
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 11
197900 / Generato 2026/40 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG