

Innskruingssylinder Serie CZ



Konstruksjonstype	Innskruingssylinder, enkeltvirkende
Hylse	Messing forniklet
Stempelstang	Rustfritt stål X10 Cr Ni S 18-09
Sylinderrør	Messing forniklet
Fjær	Fjærstål
Tetninger	NBR
Anslag	mekanisk
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Mediatemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
Driftstrykk	2...7bar
Leveringsomfang	inkl. Stempelstangemutter

CZ..-.. enkeltvirkende, Fjær foran



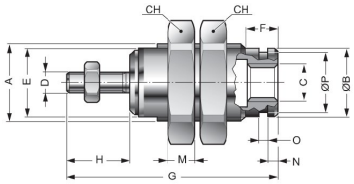

Typekode

CZ	_ _	-	_ _	_
	Diameter [mm] 6, 10, 16		Slaglengde [mm] 5, 10, 15	T Stempelstang med gjenger S Stempelstang uten gjenger

Diameter [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Type
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 11
197900 / Generert 2026/40 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG