

Inschroefcilinder Serie CZ



Constructie	Inschroefcilinder, enkelwerkend
Bus	Messing vernikkeld
Zuigerstang	Roestvrij staal X10 Cr Ni S 18-09
Cilinderbuis	Messing vernikkeld
Veer	Verenstaal
Afdichtingen	NBR
Aanslag	mechanisch
Omgevingstemperatuur	-20...+80°C
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Smering	niet noodzakelijk
Medium	gefilterde perslucht
Bedrijfsdruk	2...7bar
Leveringsomvang	incl. Zuigerstangmoer

CZ..-.. enkelwerkend, Veer vooraan



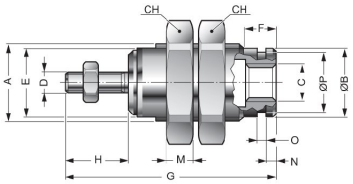

Typecode

CZ	_ _	-	_ _	_
	Diameter [mm] 6, 10, 16		Slag [mm] 5, 10, 15	T Zuigerstang met schroefdraad S Zuigerstang zonder schroefdraad

Diameter [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Type
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 11
197900 / Aangemaakt 2026/40 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG