

Uvrtnl cilindar Serija CZ



Konstrukcija	Uvrtnl cilindar, jednostrukog dejstva
Čaura	Mesing niklovano
Klipnjača	Nerđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
Cilindarska cev	Mesing niklovano
Opruga	Opružni čelik
Zaptivke	NBR
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-20...+80°C
Temperatura medijuma	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Radni pritisak	2...7bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače

CZ..-.. jednostrukog dejstva, Prednja opruga



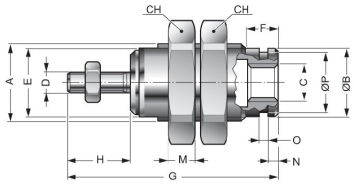

Ključ tipa

CZ	_ _	-	_ _	_
	Prečnik [mm] 6, 10, 16		Hod [mm] 5, 10, 15	T Klipnjača sa navojem S Klipnjača bez navoja

Prečnik [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Tip
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Verzija 11
197900 / Generisano 2026/40 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.