Partnership. With Guarantee.

Minimagneettisylinteri takapuolen aksiaalisella paineportilla
Sarja DRM



Rakenne	Minimagneettisylinteri mukaisesti ISO 6432
Päät	anodisoitu alumiini
Männänvarsi	Ruostumaton teräs X5CrNi1810 rullattu
Sylinteriputki	anodisoitu alumiini
Tiivisteet	NBR
Vastepysäytin	mekaaninen
Ympäristön lämpötila	-10°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Toimitussisältö	sis. Kaula- ja männänvarren mutteri
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ - __
	12 ø12	Isku [mm]	kaksitoiminen
	16 ø16		SEA yksitoiminen, jousi edessä
	20 ø20		VSViton Männänvarren tiiviste
	25 ø25		VVViton täydellinen


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Erikoisisku pyynnöstä														

DRM .. / ... kaksitoiminen




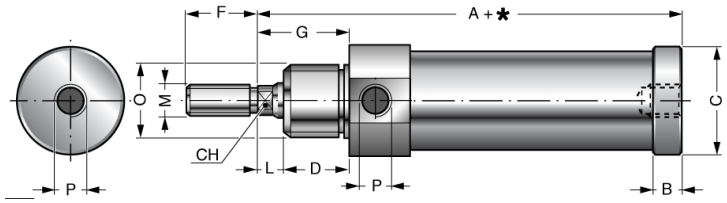


* = Isku

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tyyppi
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA yksitoiminen, Jousi edessä



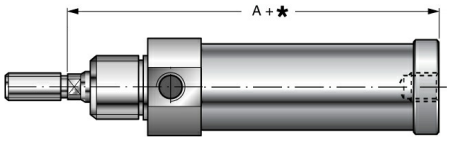

* = Isku

Ø	A	Jousivoima [daN]						Tyyppi
		Isku 10mm		Isku 25mm		Isku 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 10
140333 / Luotu 2026/40 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG