# Mini-vérin magnétique avec raccordement de pression arrière axial
# Série DRM




| | |
|---|---|
| Type de construction | Mini-vérin magnétique conformément à ISO 6432 |
| Têtes | aluminium anodisé |
| Tige de piston | Acier inoxydable X5CrNi1810 roulé |
| Tube de vérin | aluminium anodisé |
| Joints d'étanchéité | NBR |
| Butée | mécanique |
| Température ambiante | -10°C...+80°C |
| Température du fluide | 0°C...+40°C |
| Lubrification | non nécessaire |
| Fluide | air comprimé filtré |
| pression de service maximale | 10bar |
| Contenu de la livraison | incl. Écrou de col et de tige de piston |
| Remarque | documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée<br>Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu |

## Code de commande


| DRM | _ _ / | _ _ _ - | __ - __ |
|---|---|---|---|
| | 12 ø12 | Course [mm] | double effet |
| | 16 ø16 | | SEA simple effet, ressort à l'avant |
| | 20 ø20 | | VSViton Joint de tige de piston |
| | 25 ø25 | | VViton complet |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Courses standard

| Ø | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Course spéciale sur demande | | | | | | | | | | | | | | |

## DRM .. / ...  double effet




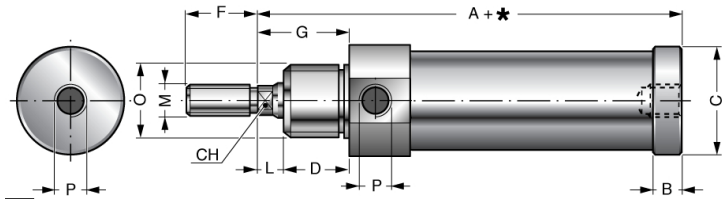



* = Course

| Ø | A | B | ØC | CH | D | F | G | L | ØM | ØO | ØP | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 69 | 6,5 | 18 | 5 | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1 | M16x1,5 | M5 | DRM12/... |
| 16 | 74 | 6,5 | 22 | 5 | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1 | M16x1,5 | M5 | DRM16/... |
| 20 | 85 | 6,5 | 28 | 7 | 19 | 20 | 24 | 5 | M8x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DRM20/... |
| 25 | 90 | 6,5 | 34 | 8 | 20 | 22 | 28 | 8 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DRM25/... |

## DRM .. / ... - SEA  simple effet, Ressort avant



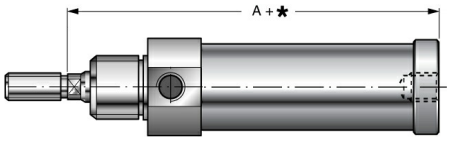


* = Course

| Ø | A | Force du ressort [daN] | | | | | | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Course 10mm | | Course 25mm | | Course 50mm | | |
| | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| 12 | 69 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 0,35 | 2,4 | DRM12/...-SEA |
| 16 | 74 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | DRM16/...-SEA |
| 20 | 85 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2,6 | DRM20/...-SEA |
| 25 | 90 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2,6 | DRM25/...-SEA |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux


© STASTO Automation KG