Partnership. With Guarantee.

Mini magnetski cilindar s priključkom tlaka straga aksijalno
Serija DRM



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminij
Klipnjača	Nehrđajući čelik X5CrNi1810 valjano
Cilindarska cijev	anodizirani aluminij
Brtve	NBR
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ -	__
	12 ø12	Hod [mm]		dvosmjerno djelujući
	16 ø16			SEA jednostrukog djelovanja, opruga sprijeda
	20 ø20			VSViton Brtva klipnjače
	25 ø25			VVViton kompletno


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posebni hod na upit														

DRM .. / ... dvosmjerno djelujući




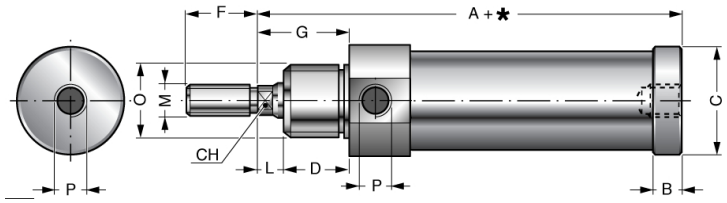


* = Hod

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA jednostrukog djelovanja, Opruga sprijeda



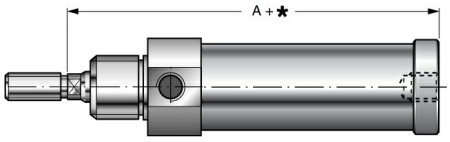

* = Hod

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 10
140333 / Generirano 2026/40 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.