Mini mágneshenger hátsó oldali axiális nyomáscsatlakozással
Sorozat DRM



Kivitel	Mini mágneshenger szerint ISO 6432
Fejek	eloxált alumínium
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X5CrNi1810 görgős
Hengercső	eloxált alumínium
Tömítések	NBR
Ütköző	mechanikus
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyak- és dugattyúrúdanya
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

Típuskulcs


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ - __
	12 ø12	Löket [mm]	kettős működésű
	16 ø16		SEA egyszeres működésű, rugó elöl
	20 ø20		VSViton Dugattyúrúd-tömítés
	25 ø25		VVViton komplett


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Standard löketek

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speciális löket kérésre														

DRM .. / ... kettős működésű




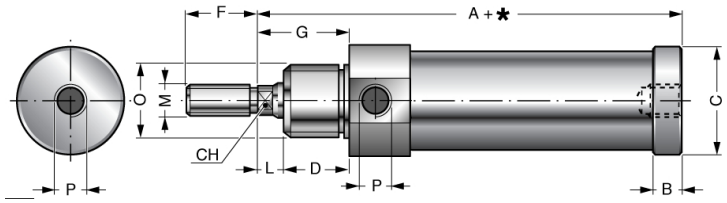


* = Löket

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Típus
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA egyszeres működésű, Rugó elöl



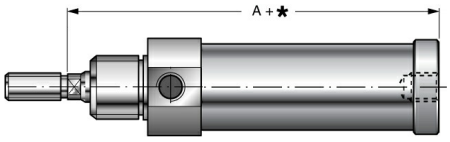

* = Löket

Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Löket 10mm		Löket 25mm		Löket 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 10
140333 / Készült 2026/40 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.