Mini cilindro magnetico con attacco di pressione posteriore assiale
Serie DRM



Tipo di costruzione	Mini cilindro magnetico secondo ISO 6432
Testate	alluminio anodizzato
Stelo pistone	Acciaio inox X5CrNi1810 zigrinato
Tubo cilindro	alluminio anodizzato
Guarnizioni	NBR
Battuta	meccanico
Temperatura ambiente	-10°C...+80°C
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Fornitura inclusa	incl. Dado per collo e stelo pistone
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ - __
	12 ø12	Corsa [mm]	doppio effetto
	16 ø16		SEA semplice effetto molla anteriore
	20 ø20		VSViton Guarnizione stelo pistone
	25 ø25		VViton completo


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Corse standard

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corsa speciale su richiesta														

DRM .. / ... doppio effetto




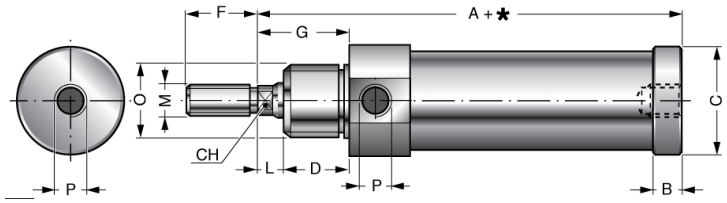


* = Corsa

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tipo
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA a semplice effetto, Molla anteriore



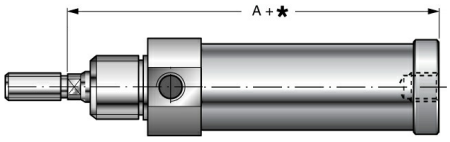

* = Corsa

Ø	A	Forza della molla [daN]						Tipo
		Corsa 10mm		Corsa 25mm		Corsa 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 10
140333 / Generato 2026/40 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG