Partnership. With Guarantee.

Mini magnetni cilindar sa priključkom za pritisak pozadi aksijalno
Serija DRM



Konstrukcija	Mini magnetni cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminijum
Klipnjača	Nerđajući čelik X5CrNi1810 valjano
Cilindarska cev	anodizirani aluminijum
Zaptivke	NBR
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Navrtka vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ - __
	12 ø12	Hod [mm]	dvosmerno delujući
	16 ø16		SEA jednostrukog dejstva, opruga napred
	20 ø20		VSViton Zaptivka klipnjače
	25 ø25		VVViton kompletno


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specijalni hod na upit														

DRM .. / ... dvosmerno delujući




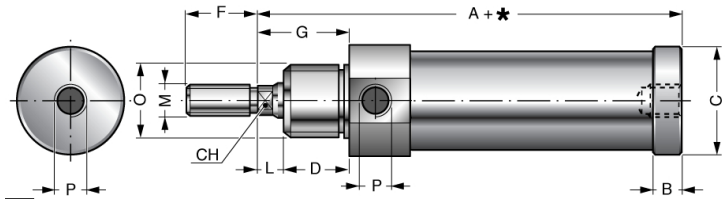


* = Hod

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA jednostrukog dejstva, Opruga napred



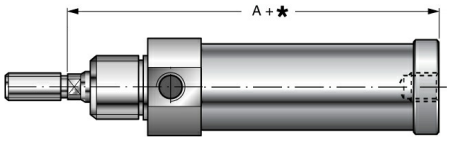

* = Hod

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Verzija 10
140333 / Generisano 2026/40 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.