Partnership. With Guarantee.

Minimagneettisylinteri säädettävällä päätyasennon vaimennuksella
Sarja ACM



Rakenne	Minimagneettisylinteri mukaisesti ISO 6432
Päät	anodisoitu alumiini
Männänvarsi	Ruostumaton teräs 1.4301 rullattu
Sylinteriputki	anodisoitu alumiini
Tiivisteet	NBR
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Erikoisversio	ATEX-versio saatavilla: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tyyppi XACM ../..., XACM ../...P
Toimitussisältö	sis. Kaula- ja männänvarren mutteri
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu Magneettikytkin, katso erillinen datasivu

Tyyppikoodi


ACM	_ _ /	_ _ _ -	__ -	__
	16 ø16	Isku [mm]		kaksitoiminen
	20 ø20		P	läpimenevä männänvarsi
	25 ø25			VS Viton Männänvarren tiiviste
				VV Viton täydellinen


Vakiovakiot iskut pituudet, Vaimennuspituus

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Vaimennuspituus
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					24
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
Erikoisisku pyynnöstä															

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACM .. - ... kaksitoiminen




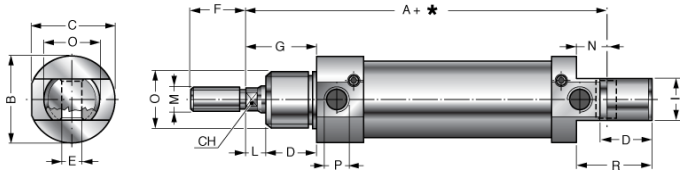


* = Isku

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tyyppi
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P kaksitoiminen, läpimenevä männänvarsi



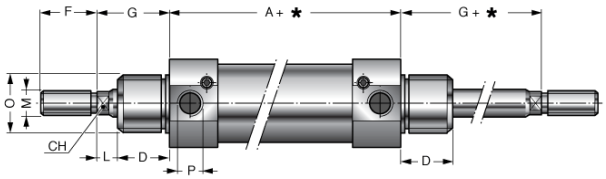

* = Isku

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tyyppi
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG