Partnership. With Guarantee.

Mini magnetski cilindar s podesivim prigušenjem krajnjeg položaja
Serija ACM



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminij
Klipnjača	Nehrđajući čelik 1.4301 valjano
Cilindarska cijev	anodizirani aluminij
Brtve	NBR
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Specijalna izvedba	ATEX-verzija dostupno: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XACM ../..., XACM ../...P
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu Magnetski prekidač vidi zasebni podatkovni list

Ključ tipa


ACM	_ _ /	_ _ _ -	__ -	__
	16 ø16	Hod [mm]		dvosmjerno djelujući
	20 ø20		P	kontinuirana klipnjača
	25 ø25			VS Viton Brtva klipnjače
				VV Viton kompletno


Standardni hodovi, Duljina prigušenja

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Duljina prigušenja
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Posebni hod na upit															

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

ACM .. - ... dvosmjerno djelujući




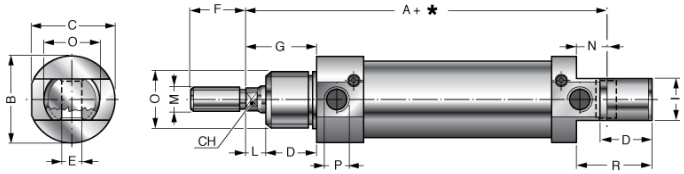


* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača



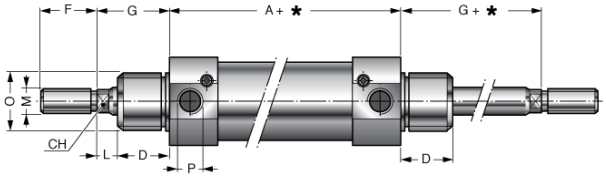

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.