Partnership. With Guarantee.

Mini mágneshenger állítható véghelyzet-csillapítással Sorozat ACM



Kivitel	Mini mágneshenger szerint ISO 6432
Fejek	eloxált alumínium
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél 1.4301 görgős
Hengercső	eloxált alumínium
Tömítések	NBR
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Különleges kivitel	ATEX-változat elérhető: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Típus XACM ../..., XACM ../...P
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyak- és dugattyúrúdanya
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők Mágneskapcsoló: lásd külön adatlapot

Típuskulcs


ACM	_ _ /	_ _ _ -	__ -	__
	16 ø16	Löket [mm]		kettős működésű
	20 ø20		P	átmenő dugattyúrúd
	25 ø25			VS Viton Dugattyúrúd-tömítés
				VV Viton komplett


Standard löketek, Csillapítási hossz

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Csillapítási hossz
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Speciális löket kérésre															

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

ACM .. - ... kettős működésű




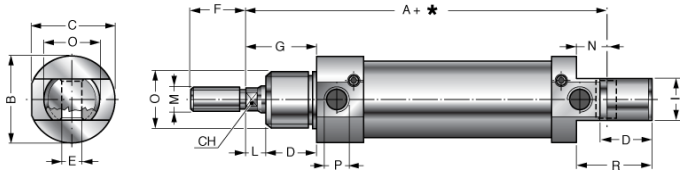


* = Löket

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Típus
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd



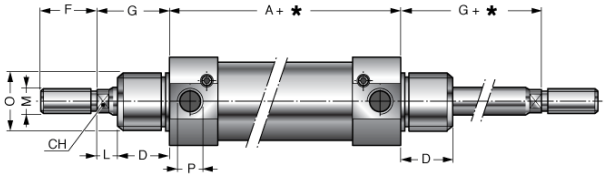

* = Löket

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Típus
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.