Partnership. With Guarantee.

Mini-magnetcylinder med justerbar endedæmpning Serie PC51



Konstruktionstype	Mini-magnetcylinder i henhold til ISO 6432
Hoveder	anodiseret aluminium
Stempelstang	Rustfrit stål 1.4301 rullet
Cylinderrør	anodiseret aluminium
Tætninger	NBR
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
Trykområde	1...10bar
Specialudførelse	ATEX-version tilgængelig: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Type XACM ../..., XACM ../...P
Leveringsomfang	inkl. Hals- og stempelstangemøtrik
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetkontakt se separat datablad

Typekode


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Type	Mini-magnetcylinder, dobbeltvirkende		51								
Diameter [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Slaglængde [mm]	se tabel Standard slaglængder						25				
Specialudførelse	gennemgående stempelstang								P		
	Stempelstangetætning FKM								VS		
	Tætninger FKM								VV		
Specialudførelse	beskrevet i artikelteksten										01,02,...


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standard slaglængder

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specialslaglængde på forespørgsel														

PC51 - ... - ... dobbeltvirkende




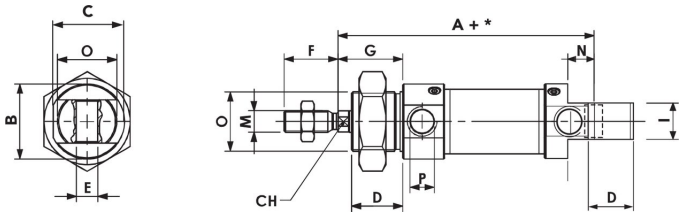


* = Slaglængde

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dobbeltvirkende, gennemgående stempelstang



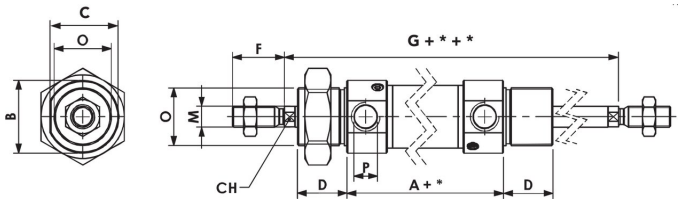

* = Slaglængde

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 10
149639 / Oprettet 2026/40 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG