
Partnership. With Guarantee.

Zugstangenmagnetzylinder VDMA - ISO 15552
Serie PC43

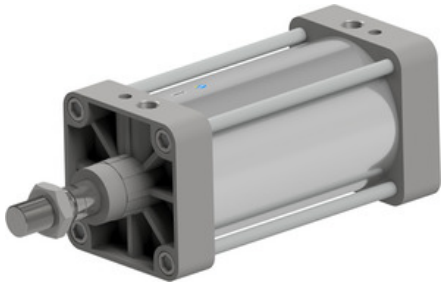

Bauart	Zugstangenmagnetzylinder gemäß VDMA - ISO 15552
Köpfe	Hochdruckguss Aluminiumlegierung
Kolbenstange	Stahl verchromt, Edelstahl 1.4301 auf Anfrage
Zugstangen	Edelstahl
Zylinderrohr	Aluminiumprofil anodisiert
Dichtungen	Polyurethan
Endlagendämpfung	pneumatisch, einstellbar
Umgebungstemperatur	-10...+80°C (-5...+150°C für Ausführung FKM komplett)
Mediumstemperatur	0...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel


		PC	43	-	200	-	80	-	VS	-	01
Type	Zugstangenmagnetzylinder, doppeltwirkend		43								
Durchmesser [mm]	160				160						
	200				200						
	250				250						
	320				320						
Hub [mm]	siehe Tabelle Standardhübe						80				
Sonderausführung	durchgehende Kolbenstange								P		
	Tandemzylinder								MT		
	Kolbenstange Edelstahl 1.4301								SS		
	Kolbenstangendichtung FKM								VS		
	Dichtungen FKM								VV		
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext										01,02,...


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardhübe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonderhub auf Anfrage																		

PC43 - ... - ... doppeltwirkend




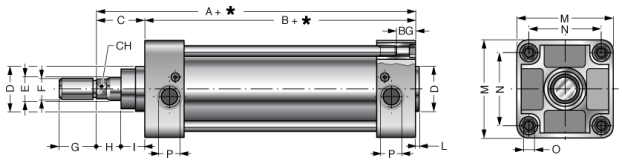


* = Hub

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P durchgehende Kolbenstange

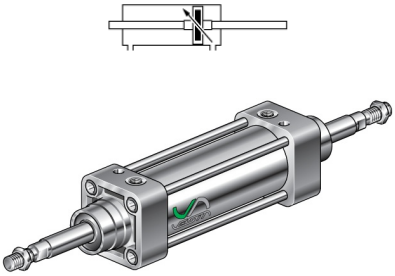

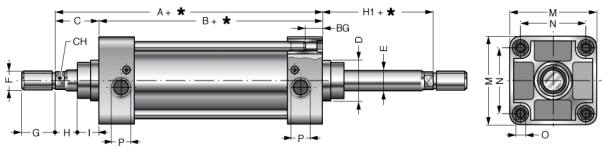

* = Hub

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten