
Partnership. With Guarantee.

Vetotankomagneettisylinteri VDMA - ISO 15552
Sarja PC43

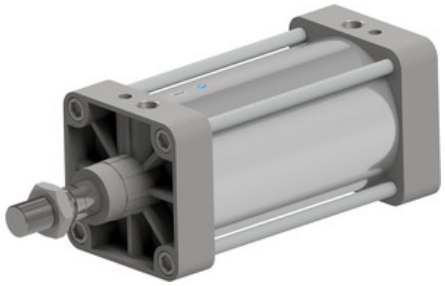

Rakenne	Vetotankomagneettisylinteri mukaisesti VDMA - ISO 15552
Päät	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Teräs kromattu, Ruostumaton teräs 1.4301 pyynnöstä
Vetotangot	Ruostumaton teräs
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili anodisoitu
Tiivisteet	Polyuretaani
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C (-5...+150°C mallille varten FKM täydellinen)
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi


		PC	43	-	200	-	80	-	VS	-	01
Tyyppi	Vetotankomagneettisylinteri, kaksitoiminen		43								
Halkaisija [mm]	160				160						
	200				200						
	250				250						
	320				320						
Isku [mm]	katso taulukko Vakiovakiot iskut pituudet						80				
Erikoisversio	läpimenevä männänvarsi								P		
	Tandemsylinteri								MT		
	Männänvarsi Ruostumaton teräs 1.4301								SS		
	Männänvarren tiiviste FKM								VS		
	Tiivisteet FKM								VV		
Erikoisversio	kuvattu kohdassa artikkeliteksti										01,02,...


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erikoisisku pyynnöstä																		

PC43 - ... - ... kaksitoiminen




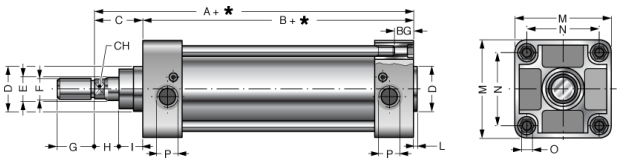


* = Isku

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tyyppi
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P läpimenevä männänvarsi

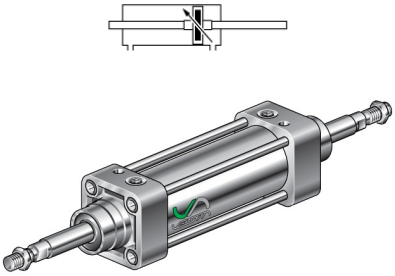

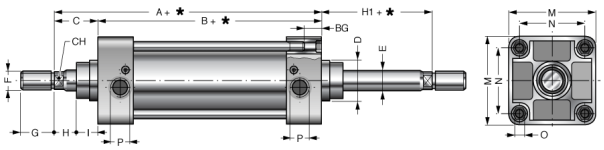

* = Isku

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tyyppi
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 9
138220 / Luotu 2026/40 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG