
Partnership. With Guarantee.

Magnetni cilinder z vlečnimi palicami VDMA - ISO 15552
Serija PC43

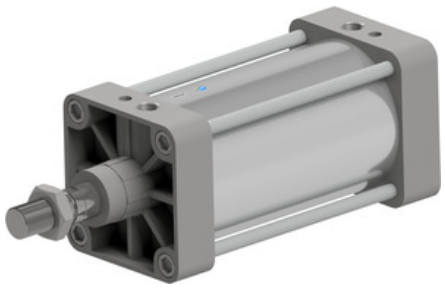

Konstrukcija	Magnetni cilinder z vlečnimi palicami v skladu z VDMA - ISO 15552
Glave	Visokotlačno litje Aluminijeva zlitina
Batnica	jeklo kromirano, Nerjavno jeklo 1.4301 na povpraševanje
Vezne palice	Nerjavno jeklo
Cilindrična cev	Aluminijasti profil anodizirano
Tesnila	Poliuretan
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, nastavljivo
Temperatura okolice	-10...+80°C (-5...+150°C za izvedbo FKM kompletno)
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ


		PC	43	-	200	-	80	-	VS	-	01
Tip	Magnetni cilinder z vlečnimi palicami, dvojno delujoč		43								
Premer [mm]	160				160						
	200				200						
	250				250						
	320				320						
Hod [mm]	glej tabelo Standardni hodi						80				
Posebna izvedba	neprekinjena batna palica								P		
	Tandemski valj								MT		
	Batnica Nerjavno jeklo 1.4301								SS		
	Tesnilo batnice FKM								VS		
	Tesnila FKM								VV		
Posebna izvedba	opisano v besedilu artikla										01,02,...


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardni hodi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poseben hod na zahtevo																		

PC43 - ... - ... dvojno delujoč




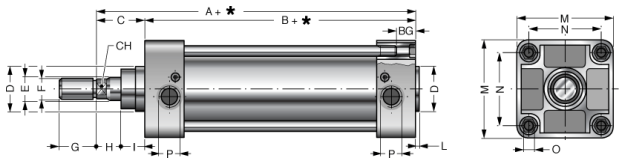


* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P skozi potekajoča batnica

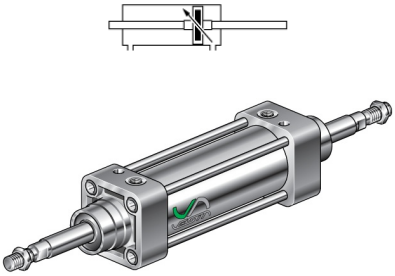

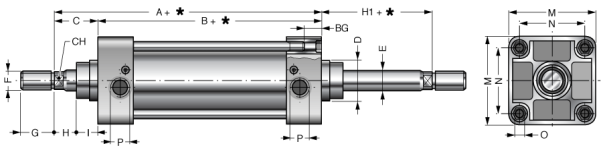

* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 10
138220 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG