
Partnership. With Guarantee.

Männätön magneettisylinteri lisävarusteilla
Sarja RLF





Rakenne	Männätön magneettisylinteri
Päät	Alumiini kovaanodisoitu
Liukukelkka	Alumiini kovaanodisoitu
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kova anodisoitu
Tiivistysnauhat	Ruostumaton teräs
Tiivisteet	Männän nopeus < 1m/s NBR, Männän nopeus ≥ 1m/s FKM
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Käyttöpaine	0,5...8bar
Erikoisversio	kaikki ruuvit ruostumattomasta teräksestä, ATEX II 2G EX h IIB T4 Gb -10°C< Ta < +80°C ja II 2D EX h IIIC T 130°C Db
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu Magneettikytkin, katso erillinen datasivu


Tyyppikoodi

RLF-	16 -	100 -	V
	16 ø16	Isku [mm]	**O**Vakio
	25 ø25	ø16: 100...3300 mm	V FKM-Tiivisteet
	32 ø32	ø25...ø63: 100...5700 mm	X Ruostumattomat teräsruuvit
	40 ø40		VX Viton-tiivisteet, Ruostumattomat teräsruuvit
	50 ø50		
	63 ø63		


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

RLF-Ø16...32:

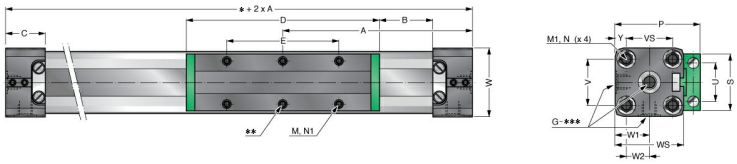


RLF-Ø40...63:

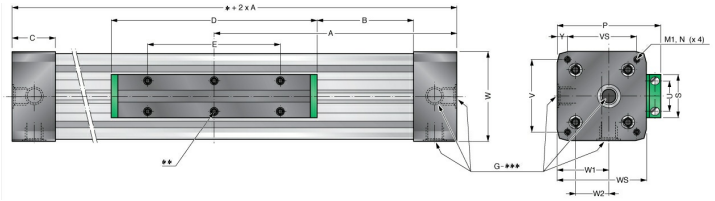

* = Isku
** = vain mallissa RLF-Ø32/40
*** = 3xPaineen tuloaukko


Ø	A	B	C	D	E	G	M	M1	N	N1	P	S	U	V	VS	W	WS	W1	W2	Y	Vaimennuspituus	Tyyppi
16	65	15,5	15	69	36	M5	M4	M3	7	7	36,5	22	16,5	18	18	27	27	13,5	17,1	4,5	15	RLF-16-.... ..
25	100	21	23	111	65	G1/8	M5	M5	12	10	52,5	33	25	27	27	40	40	20	25,8	6,5	21	RLF-25-.... ..
32	125	22	27	152	90	G1/4	M6	M6	14	7	66,5	36	27	36	40	52	56	30	39	8	26	RLF-32-.... ..
40	150	44	30	152	90	G1/4	M6	M6	17	10	80	36,4	27	54	54	72	69	36	48,8	9	32	RLF-40-.... ..
50	175	42	33	200	110	G1/4	M6	M6	18	16	89	56	27	70	70	80	80	44,5	44,5	5	32	RLF-50-.... ..
63	215	47,5	50	235	155	G3/8	M8	M8	18	15	123	50	36	78	78	106	106	62,5	48,8	14,5	40	RLF-63-.... ..

Vaimennusdiagrammi

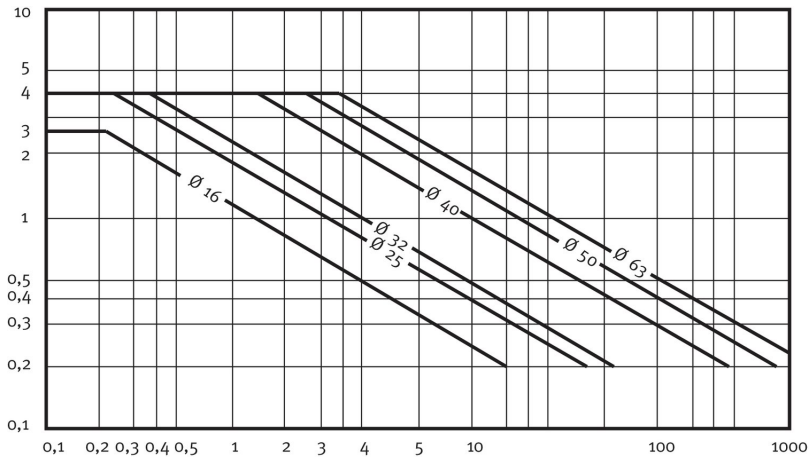


Pystyakseli: Männän nopeus m/s
Vaaka-akseli: Massa kg

Poikittaisvoima




Pituus A:ta ei saa ylittää



Pystyakseli: L (Kuorma newtoneina)
Vaaka-akseli: A (suurin etäisyys mm:ssa)

Voimat ja vääntömomentit


Annetut arvot ovat maksimiarvoja edellyttäen vähäistä iskukuormitusta ja nopeutta 0,45m/s. Maksimipaine 6bar. Päällä Arvojen kasvattamista dynaamisessa toiminnossa, vaikka vain lyhytaikaisesti, on vältettävä. Huomio: Tuloksena syntyvät voimat voivat johtaa arvojen voimakkaaseen kasvuun. Määrittelemättömässä tilanteessa ilmoitettuja maksimiarvoja on pienennettävä 20%:lla.




Ø	Pituusvoima [N] kuntaessa 6bar	Maksimikuorma L [N]	Ma aksiaalinen [Nm]	Mr radiaalinen [Nm]	Mv keskitetty [Nm]
16	110	120	4	0,3	0,5
25	250	300	15	1	3
32	420	450	30	2	4,5
40	640	750	60	4	8
50	1000	1200	115	7	15
63	1550	1650	200	8	24

Lisävarusteet


RLP - .. Jalkakiinnitys




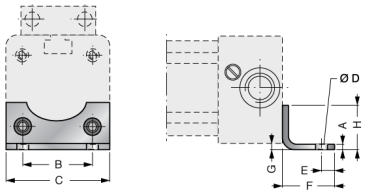

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Tyyppi
16	1,5	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25


RLQ - .. Jalkakiinnitys






Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Tyyppi
32	20	36	51	6,5	8	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40
50	45	70	80	9	12,5	25	1	25	RLQ-50
63	48	78	105	11	15	30	2	40	RLQ-63


RLMI - .. Laakeripesät




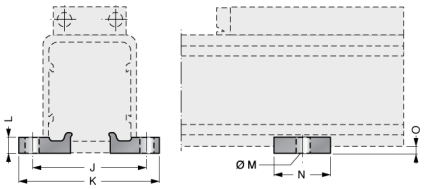

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Tyyppi
16	41,5	53,5	5	5,5	20	3	RLMI-16
25	48,5	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLML - .. Laakeripesät



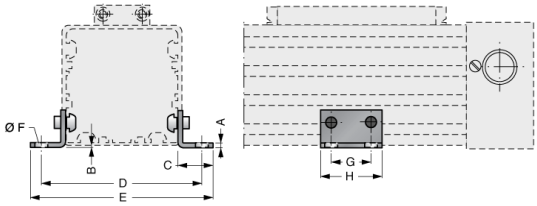

Ø	A	B	C	D	E	ØF	G	H	Tyyppi
32	5	6	20	82	91	4,5	30	45	RLML-32
40	5	8,5	20	90	99	4,5	30	45	RLML-40
50	5	1	35	123	148	6,5	30	45	RLML-50
63	5	3,5	35	147	172	6,5	30	45	RLML-63

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG