



## Βαλβίδα 5/3 οδών - πνευματικά ενεργοποιούμενο, ISO1 και ISO2 Σειρά PP112





|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | 5/3-οδών Συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό, ελατηριοκεντρισμένη μεσαία θέση, Μέγεθος κατασκευής ISO1 και ISO2                                                  |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR                                                                                                     |
| Τύπος στερέωσης           | ενεργό πλάκα βάσης μεμονωμένης βαλβίδας ή αντίστοιχα Πλάκες βάσης συστοιχίας βαλβίδων                                                                                              |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                        |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+40°C                                                                                                                                                                          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+50°C                                                                                                                                                                        |
| Σημείωση                  | τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων<br>Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


### Κωδικός τύπου

| PP112 - I1 - C |             |    |  |
|----------------|-------------|----|--|
|                | ISO1        | I1 |  |
| Σύνδεση        | ISO2        | I2 |  |
|                |             |    |  |
|                | κλειδωμένο  | C  |  |
| Μεσαία θέση    | εξαερίζεται | 0  |  |

### Διάγραμμα ροής

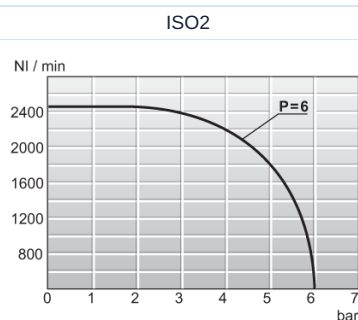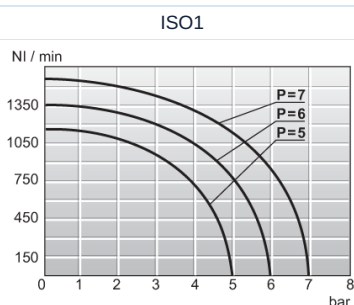


## Διαστάσεις, Χαρακτηριστικά μεγέθη

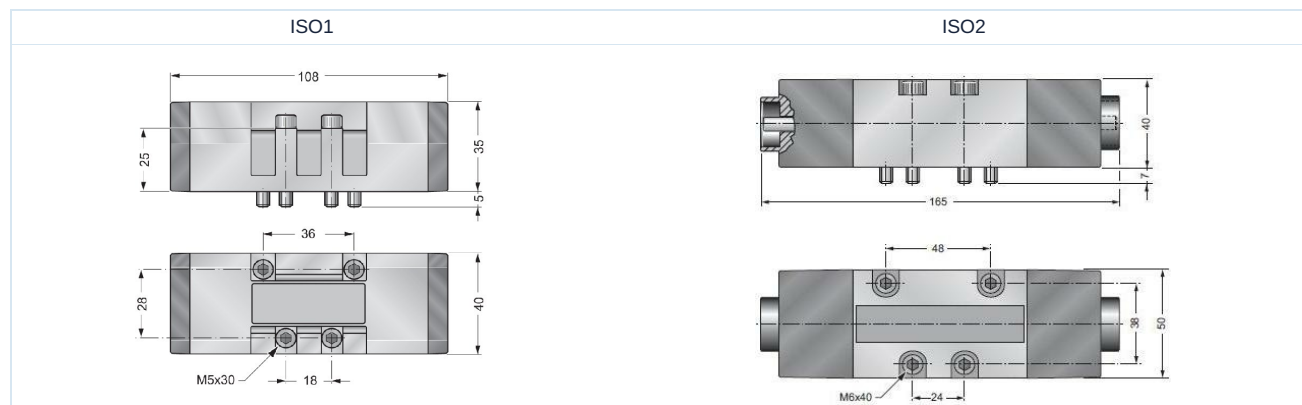

| Μέγεθος κατασκευής | Ονομαστική διάμετρος DN [mm] | Εύρος πίεσης [bar] | Πίεση ελέγχου [bar] | Παροχή* [Nl/min] | Μεσαία θέση | ονομαστικό μέγ. συχνότητα [Hz] | Τύπος      |
|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| ISO1               | 8                            | 3-10               | 3,6-10              | 800              | κλειδωμένο  | 8                              | PP112-I1-C |
| ISO1               | 8                            | 3-10               | 3,6-10              | 800              | ανοικτό     | 8                              | PP112-I1-0 |
| ISO2               | 13                           | 3-10               | 3,2-10              | 1800             | κλειδωμένο  | 8                              | PP112-I2-C |
| ISO2               | 13                           | 3-10               | 3,2-10              | 1800             | ανοικτό     | 8                              | PP112-I1-0 |

\*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

## Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης

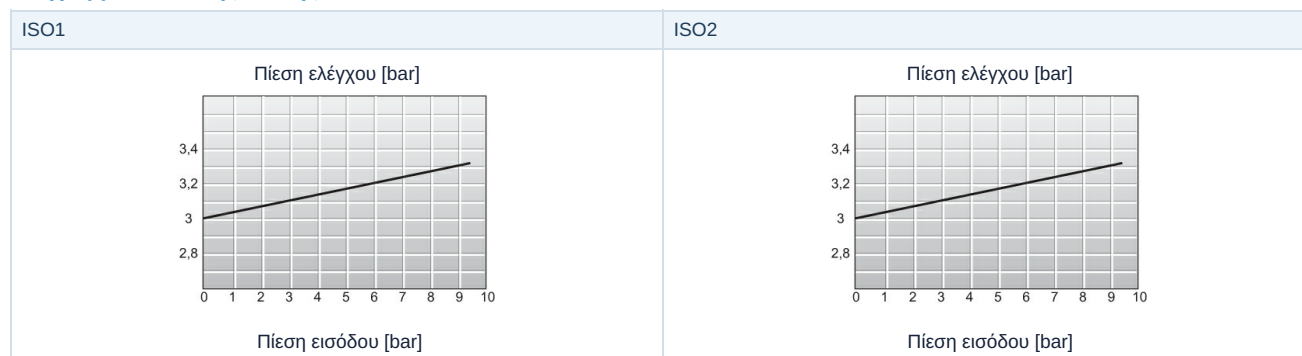

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 5/2 - 5/3 οδών - ISO / Βαλβίδα 5/3 οδών Σειρά PP112

Έκδοση 7

138310 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

