


Distributeur 5/3 voies - actionné pneumatiquement, ISO1 et ISO2
Série PP112








Type de construction	Distributeur à tiroir 5/3 voies, Actionnement pneumatique/pneumatique, position médiane centrée par ressorts, Taille ISO1 et ISO2
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	marche embase pour distributeur individuel ou plutôt Embase de collecteur de distributeurs
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande


		PP112 - I1 - C
Raccordement	ISO1	I1
	ISO2	I2
Position médiane	verrouillé	C
	purge d'air	0

Diagramme de débit

ISO1

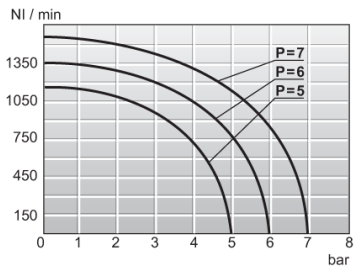


ISO2

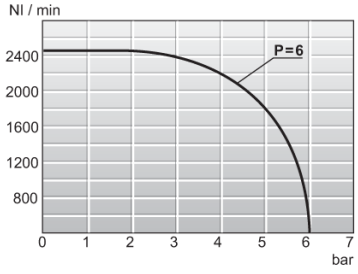


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions, Caractéristiques techniques

ISO1

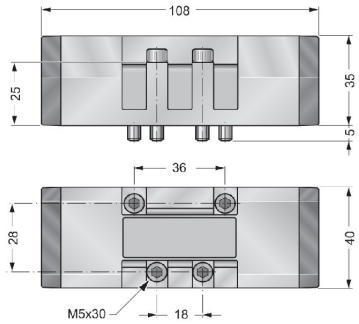

ISO2

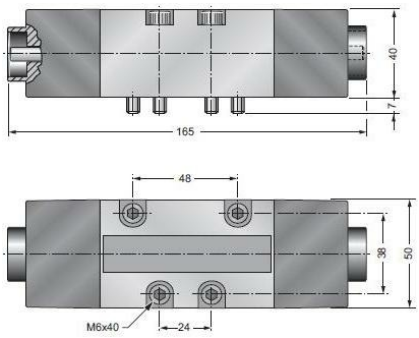


Taille de construction	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Pression de pilotage [bar]	Débit* [Nl/min]	Position médiane	nominal(e) fréquence max. [Hz]	Type
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	verrouillé	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	ouvert	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	verrouillé	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	ouvert	8	PP112-I1-0

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de pression de pilotage

ISO1


Pression de pilotage [bar]



Pression d'entrée [bar]

ISO2

Pression de pilotage [bar]



Pression d'entrée [bar]

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG