


Zavojnica elektromagneta ATEX Serija EPC

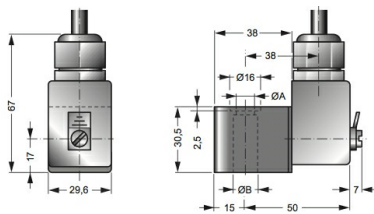

Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Priključni kabel 3m
Standardni napon	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebni naponi	12VDC, 110V/50-60Hz, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-50...+50°C
Odobrenja	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Magnetska zavojnica Tip EPC

