Partnership. With Guarantee.

Retningsventiler - mekanisk betjent 1/8" til 1/4"
Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18



VCLR52018




VCLL32.M8


VCLL52M18

Konstruktionstype	Skydeventil, mekanisk betjent
Tilslutning	G1/8"...G1/4" iht. ISO228/1
Nominel diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Gennemstrømning	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Trykområde	0...10bar
Materialer	Hus Forniklet aluminium, Skyderventil Rustfrit stål, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående boringer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO-Store på www.stasto.eu




VCMS32 . M8 3/2-vejsventil G1/8" Knast/fjeder





	Funktion	F min.	F maks.	Type
	NC	20N	40N	VCMS326M8
	NO	20N	40N	VCMS329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M4 3/2-vejsventil G1/4" Knast/fjeder

		Funktion	F min.	F maks.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-vejsventil G1/8" Knast/fjeder

		F min.	F maks.	Type
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-vejsventil G1/4" Knast/fjeder



		F min.	F maks.	Type
		40N	60N	VCMS52M14

VCMS52S18 5/2-vejsventil G1/8" Knast/knast




		Type
		VCMS52S18

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS52S14 5/2-vejsventil G1/4" Knast/knast

		Type
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-vejsventil G1/8" Rulle/fjeder

		Funktion	F min.	F maks.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-vejsventil G1/8" Rulle/fjeder

		F min.	F maks.	Type
		10N	20N	VCLR52M18

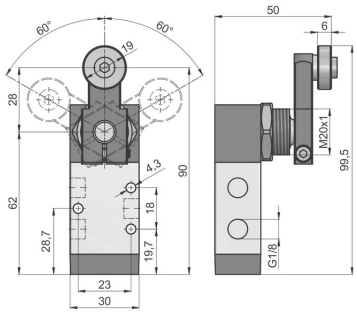

VCLR52018 5/2-vejsventil G1/8" Rulle/rulle

		Type
		VCLR52018

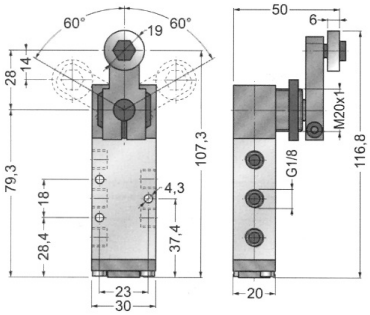

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

VCLL326M8 3/2-vejsventil G1/8" Rulle/fjeder

		Funktion	Type
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-vejsventil G1/8" Rulle/fjeder

		Type
		VCLL52M18

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG