Βαλβίδες κατεύθυνσης - μηχανικά ενεργοποιούμενες 1/8" έως 1/4" Σειρά VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή βαλβίδα, μηχανικά ενεργοποιούμενο
Σύνδεση	G1/8"...G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Ονομαστική διάμετρος	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Παροχή	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Εύρος πίεσης	0...10bar
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO-Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο

		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο

		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο



		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο



		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		40N	60N	VCMS52M14

© STASTO Automation KG




VCMS52S18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/Έκκεντρο

		Τύπος
		VCMS52S18



VCMS52S14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/Έκκεντρο

		Τύπος
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο



		Λειτουργία	F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

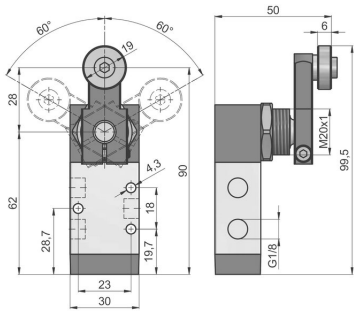

		F ελάχ.	F μέγ.	Τύπος
		10N	20N	VCLR52M18

© STASTO Automation KG

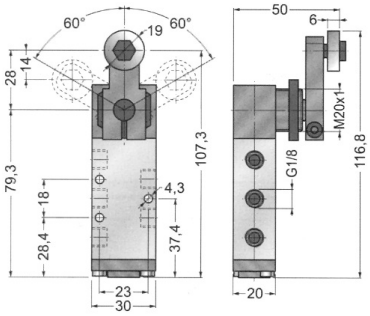

VCLR52018 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Ρολό/Ρολό

		Τύπος
		VCLR52018

VCLL326M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

		Τύπος
		VCLL52M18

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG