# Valvole direzionali - azionamento meccanico 1/8" fino a 1/4"
# Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Valvola a cassetto, azionato meccanicamente |
| Connessione | G1/8"...G1/4" secondo ISO228/1 |
| Diametro nominale | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Portata | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Campo di pressione | 0...10bar |
| Materiali | Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Acciaio inox, Guarnizioni NBR |
| Tipo di fissaggio | Fori passanti nel corpo valvola |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Fluido | aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata |
| Temperatura del fluido | 0...+40°C |
| Temperatura ambiente | -10...+50°C |
| Nota | File CAD sono disponibili nello STASTO-Store su www.stasto.eu |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS32 . M8  Valvola 3/2 vie G1/8" Camma/molla

| | | Funzione | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
| |  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |



## VCMS32 . M4  Valvola 3/2 vie G1/4" Camma/molla

| | | Funzione | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/molla

| | | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |



## VCMS52M14  Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/molla

| | | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |




## VCMS52S18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/camma

| | | Tipo |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |



## VCMS52S14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/camma

| | | Tipo |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla



| | | Funzione | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

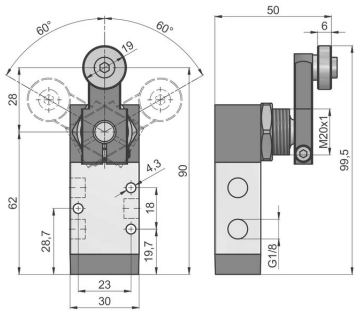

| | | F min. | F max. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |


© STASTO Automation KG

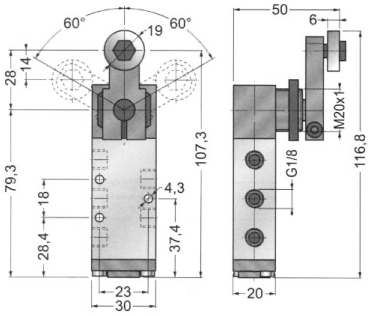

## VCLR52018 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/rullo

| | | Tipo |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla

| | | Funzione | Tipo |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

| | | Tipo |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali



Versione 8
138325 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG