Riktningsventiler - mekaniskt manövrerade 1/8" upp till 1/4"
Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




Konstruktionstyp	Slidventil, mekaniskt manövrerad
Anslutning	G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1
Nominell diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Flöde	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Tryckområde	0...10bar
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Rostfritt stål, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrningar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 3/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder



		F min.	F max.	Typ
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder



		F min.	F max.	Typ
		40N	60N	VCMS52M14

© STASTO Automation KG




VCMS52S18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/kam

		Typ
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/kam

		Typ
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		Funktion	F min.	F max.	Typ
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8



VCLR52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		F min.	F max.	Typ
		10N	20N	VCLR52M18

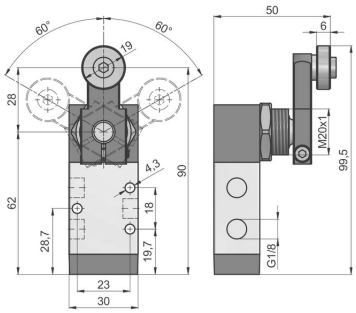

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

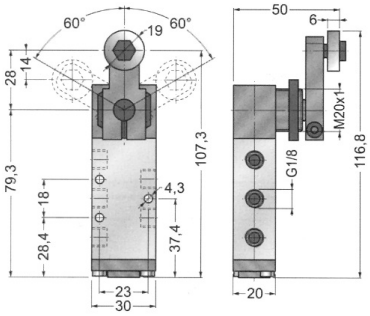

VCLR52018 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/rulle

		Typ
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		Funktion	Typ
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

		Typ
		VCLL52M18

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG