

Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό μπλοκ (block)
Σειρά MV21U





Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, Δομοστοιχειωτή κατασκευή
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση,ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Συνδέσεις	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Στραγγαλιστής Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου ή Επιτοίχια στερέωση μέσω οπών στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε


Διαστάσεις

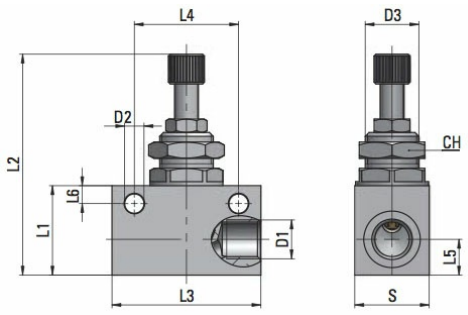

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής

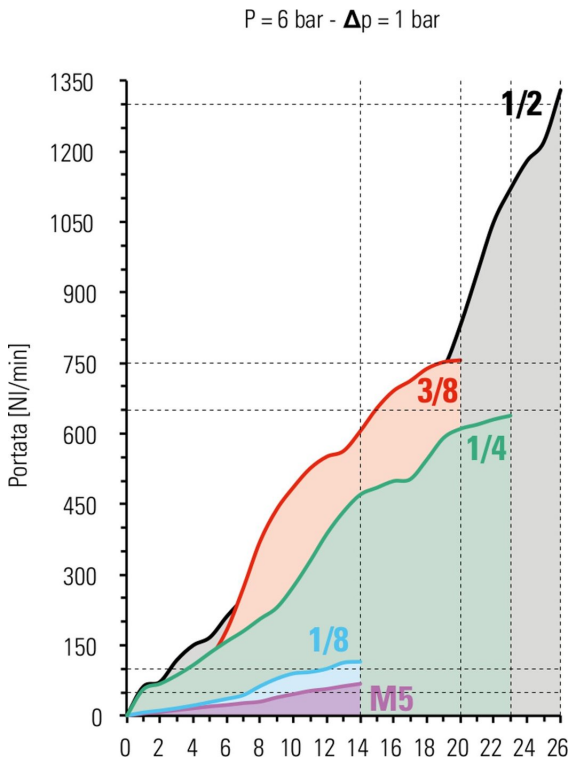

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG