
Partnership. With Guarantee.


Válvula reguladora de caudal con antirretorno bloqueable
Serie MV21U





Tipo de construcción	Válvula de aguja, Construcción en bloque
Función	Regulación de caudal en una dirección,paso libre en sentido contrario, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Conexiones	M5 según ISO R/262, G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Material	Cuerpo Aluminio anodizado, Estrangulador Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	0...10bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en panel de control o Montaje en pared mediante taladros en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera


Dimensiones

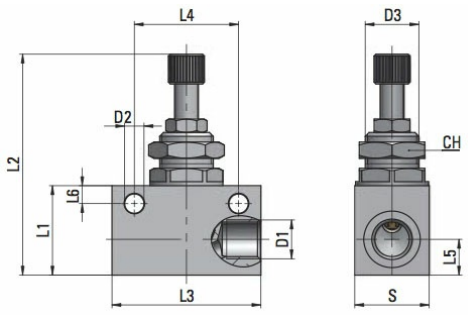

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Peso [g]	Tipo
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama de caudal

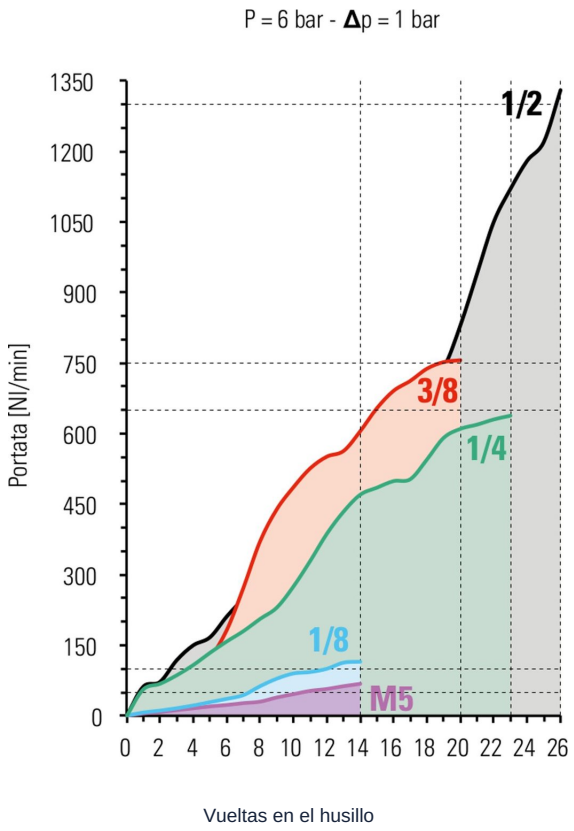

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG