

Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel
Série MV21U





Type de construction	Pointeau à aiguille, Construction en bloc
Fonction	Régulation de débit dans un sens,passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordements	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Matériau	Corps Aluminium anodisé, Étrangleur Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar
Type de fixation	Montage dans le système de conduites, Montage sur panneau de commande ou Fixation murale au moyen de perçages dans le corps de vanne
Position de montage	au choix


Dimensions

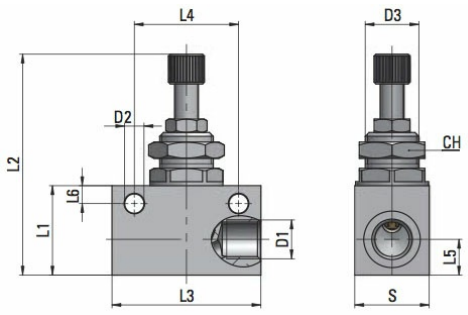

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Poids [g]	Type
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme de débit

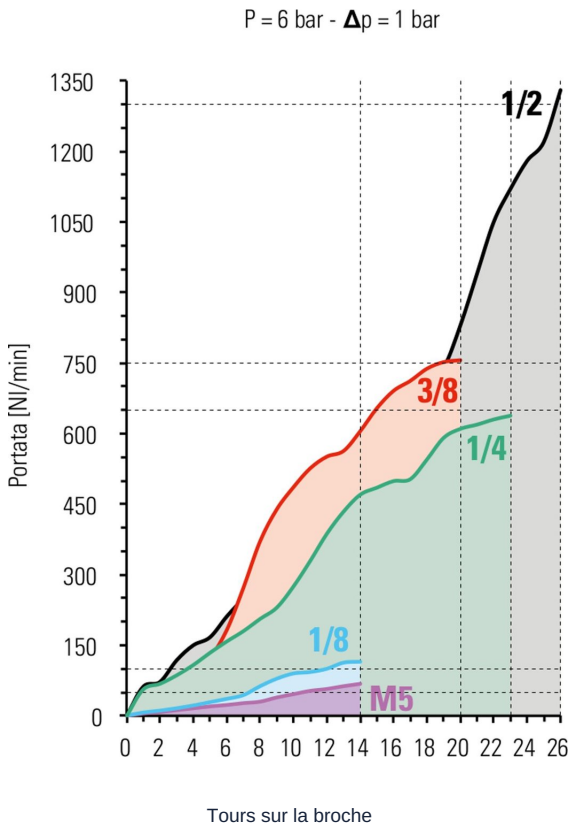

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG