


## Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie UFC11



|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype           | Nåleventil                                                                                                                                                    |
| Funksjon                    | Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning                                                                                          |
| Aktivering                  | låsbar innstillingsknapp                                                                                                                                      |
| Tilkobling                  | M5 etter ISO R/262, G1/8"...G1/2" etter ISO228/1                                                                                                              |
| Slangens utvendige diameter | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm og 12mm                                                                                                                                   |
| Materiale                   | Gjenge Forniklet messing, Ringstykke POM, låsbar innstillingsratt Polyamid glassfiberforsterket, Nål Polyamid glassfiberforsterket, Patron PBT, Tetninger NBR |
| Medium                      | Trykkluft, nøytrale gasser                                                                                                                                    |
| Mediatemperatur             | -20...+70°C                                                                                                                                                   |
| Driftstrykk                 | 0...10bar                                                                                                                                                     |
| Monteringsposisjon          | valgfri                                                                                                                                                       |
| Slangetoleranser            | +/-0,05mm til Diameter 10mm, +/-0,1mm fra diameter 12mm                                                                                                       |
| anbefalte slanger           | Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF)                                                                              |



## Dimensjoner

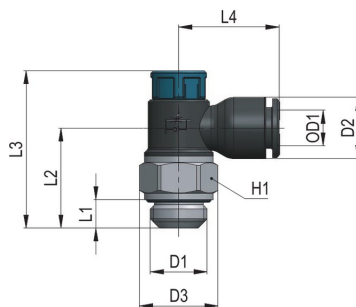

| D1    | ØD1<br>Slangens utvendige diameter | D2   | D3   | L1  | L2   | L3   | L4   | Struperetning                          | H1 | Vekt [g] | Type          |
|-------|------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------------------------|----|----------|---------------|
| M5    | 4                                  | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 10 | 4,2      | UFC11-C-M5-04 |
| M5    | 6                                  | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 10 | 4,5      | UFC11-C-M5-06 |
| G1/8" | 4                                  | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 14 | 8,9      | UFC11-C-18-04 |
| G1/8" | 6                                  | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 14 | 9,4      | UFC11-C-18-06 |
| G1/8" | 8                                  | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | fra gjenge til slange (Avluft)         | 14 | 9,7      | UFC11-C-18-08 |
| G1/4" | 6                                  | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 16 | 13,6     | UFC11-C-14-06 |
| G1/4" | 8                                  | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | fra gjenge til slange (Avluft)         | 16 | 13,9     | UFC11-C-14-08 |
| G1/4" | 10                                 | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | fra gjenge til slange (Avluft)         | 16 | 14,5     | UFC11-C-14-10 |
| G3/8" | 8                                  | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 20 | 25,4     | UFC11-C-38-08 |
| G3/8" | 10                                 | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 20 | 25       | UFC11-C-38-10 |
| G3/8" | 12                                 | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | fra gjenge til slange (Avluft)         | 20 | 26,7     | UFC11-C-38-12 |
| G1/2" | 10                                 | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | fra gjenge til slange (Avluft)         | 25 | 42,1     | UFC11-C-12-10 |
| G1/2" | 12                                 | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | fra gjenge til slange (Avluft)         | 25 | 43       | UFC11-C-12-12 |
| M5    | 4                                  | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 10 | 4,2      | UFC11-V-M5-04 |
| M5    | 6                                  | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 10 | 4,5      | UFC11-V-M5-06 |
| G1/8" | 4                                  | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 14 | 8,9      | UFC11-V-18-04 |
| G1/8" | 6                                  | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 14 | 9,4      | UFC11-V-18-06 |
| G1/8" | 8                                  | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 14 | 9,7      | UFC11-V-18-08 |
| G1/4" | 6                                  | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 16 | 13,6     | UFC11-V-14-06 |
| G1/4" | 8                                  | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 16 | 13,9     | UFC11-V-14-08 |
| G1/4" | 10                                 | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 16 | 14,5     | UFC11-V-14-10 |
| G3/8" | 8                                  | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 20 | 25,4     | UFC11-V-38-08 |
| G3/8" | 10                                 | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 20 | 25       | UFC11-V-38-10 |
| G3/8" | 12                                 | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 20 | 26,7     | UFC11-V-38-12 |
| G1/2" | 10                                 | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 25 | 42,1     | UFC11-V-12-10 |
| G1/2" | 12                                 | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | fra slange til gjenge (tilførselsluft) | 25 | 43       | UFC11-V-12-12 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie UFC11-C/V

Versjon 7

150241 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

