
Partnership. With Guarantee.

Skruefittings - Forniklet messing
Serie SC



Konstruktionstype	Skrueforskruning med omløbermøtrik
Tilslutning	1/8"...1/2" valgfrit cylindrisk i henhold til ISO 228/1 eller konisk i henhold til ISO 7/1, M5 i henhold til ISO R/262
Rør-udvendig diameter	4...15 mm
Materialer	Messing forniklet
anbefalet Rørmaterialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)
Rørtolerancer	+/- 0,05mm op til diameter 10mm, +/- 0,1mm fra Diameter 12mm
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C (-40...+150°C på forespørgsel)
Driftstryk	-1...18bar hhv. -1...25bar, afhængig af det maksimale tryk for det anvendte rør


Monteringsvejledning

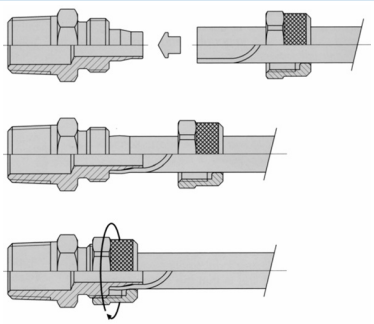

1. Skær slangen vinkelret af
2. Skub omløbermøtrikken på slangen
3. Skub slangen og omløbermøtrikken over slangekonen til anslag
4. Spændemøtrik spændes til med hånden eller om nødvendigt med en nøgle


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

SC12 Lige Indskruningsforskruning - Gevind cylindrisk, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
4/2,5	M5x0,8	5	20	7	7	3,5	SC12-04-M5-N-D
4/2,5	G1/8"	6	22,5	7	14	10	SC12-04-18-N-D
5/3	M5x0,8	4	20	8	8	5	SC12-05-M5-N-0
5/3	G1/8"	6	23	8	14	14,5	SC12-05-18-N-0
6/4	M5x0,8	4	21	9	8	6	SC12-06-M5-N-0
6/4	M12x1,25	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,25-N-D
6/4	M12x1,5	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,5-N-D
6/4	G1/8"	5,5	23,5	10	14	16	SC12-06-18-N-0
6/4	G1/4"	6,5	25,5	10	16	24	SC12-06-14-N-0
6/4	G3/8"	9	28	10	19	28	SC12-06-38-N-0
6/4	G1/2"	10	30	10	24	37	SC12-06-12-N-0
8/6	G1/8"	5,5	23	12	14	19	SC12-08-18-N-0
8/6	G1/4"	6,5	25,5	12	16	25	SC12-08-14-N-0
8/6	G3/8"	9	28	12	19	30	SC12-08-38-N-0
8/6	G1/2"	10	30	12	24	40	SC12-08-12-N-0
10/8	G1/8"	5,5	26,5	14	14	23	SC12-10-18-N-0
10/8	G1/4"	6,5	28,5	14	16	29	SC12-10-14-N-0
10/8	G3/8"	9	30	14	19	32	SC12-10-38-N-0
10/8	G1/2"	10	32	14	24	45	SC12-10-12-N-0
12/10	G3/8"	9	30,5	15	19	39	SC12-12-38-N-0
12/10	G1/2"	10	32,5	15	24	53	SC12-12-12-N-0
15/12,5	G1/2"	10	34,5	22	24	58	SC12-15-12-N-0

SC12C Lige Indskruningsforskruning - Gevind konisk, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
4/2,5	R1/8"	7,5	23,5	7	11	7	SC12C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	25	8	12	9	SC12C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	27,5	12	12	18	SC12C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	31	12	14	21	SC12C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	31,5	12	17	25	SC12C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	27,5	14	12	18	SC12C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	31	14	14	23	SC12C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	31,5	14	17	29	SC12C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	29,5	16	14	22	SC12C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	32,5	16	14	27	SC12C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	33	16	17	34	SC12C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	36	16	22	48	SC12C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	34,5	18	17	37	SC12C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	37,5	18	22	50	SC12C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	39,5	22	22	62	SC12C-15-12-N

SC12C Drejelig, lige Indskruningsforskruning - Gevind konisk, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Vægt [g]	Type
6/4	R1/8"	8	37	12	12	12	22	SC12C-06-18-N-360YA
6/4	R1/4"	11	40	12	14	14	28	SC12C-06-14-N-360YA
8/6	R1/8"	8	37	14	12	12	26	SC12C-08-18-N-360YA
8/6	R1/4"	11	40	14	14	14	30	SC12C-08-14-N-360YA
10/8	R1/4"	11	42	16	14	14	34	SC12C-10-14-N-360
10/8	R3/8"	11,5	39	16	14	17	43	SC12C-10-38-N-360

SC13 Lige Påskruningsforskruning, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	G1/8"	8	22,5	8	14	13	SC13-05-18-N
6/4	G1/4"	11	29	12	17	26	SC13-06-14-N
8/6	G1/8"	8	25	14	14	22	SC13-08-18-N
8/6	G1/4"	11	29	14	17	29	SC13-08-14-N
8/6	G3/8"	11,5	29,5	14	20	31	SC13-08-38-N
8/6	G1/2"	15	33	12	24	61	SC13-08-12-N
10/8	G1/4"	11	30,5	16	17	32	SC13-10-14-N
10/8	G3/8"	11,5	31	16	20	38	SC13-10-38-N
12/10	G3/8"	11,5	32,5	18	20	54	SC13-12-38-N

SC13 Lige Forbinder, Tryk -1...25bar



Rørdiameter D1 [mm]	Rørdiameter D2 [mm]	L1	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	5/3	28,5	8	8	8	SC13-05-N
6/4	6/4	34,5	12	12	21	SC13-06-N
8/6	8/6	35	14	14	25	SC13-08-N
10/8	10/8	38	16	14	38	SC13-10-N
12/10	12/10	41	18	17	47	SC13-12-N
15/12,5	15/12,5	45,5	22	22	83	SC13-15-N


SC14 Drejelig vinkelindskruningsforskruning, Tryk -1...18bar



Rørdiameter D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	27	SC14-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	42	SC14-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	29	SC14-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	44	SC14-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	46	SC14-10-14-N-0-360
10/8	G3/8"	21	18	7	30,5	23,5	32,5	16	8	69	SC14-10-38-N-0-360


© STASTO Automation KG

SC14 L-drejeforskruning, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
4/2,5	M5x0,8	4	19	9,5	19	7	8	9	SC14-04-M5-N
4/2,5	G1/8"	6	21,5	16,5	27	7	14	28	SC14-04-18-N
5/3	M5x0,8	4	19	9,5	19	8	8	11	SC14-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	27	SC14-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	19	9,5	19	9	8	11	SC14-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	32	SC14-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	52	SC14-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	34	SC14-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	55	SC14-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	82	SC14-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	57	SC14-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	85	SC14-10-38-N

SC16 Drejelig vinkelindskruningsforskruning - Gevind cylindrisk, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	Vægt [g]	Type
6/4	G1/8"	6	16	22,5	12	8	14	23	SC16-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	8	17	23	12	10	17	35	SC16-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	6	15	23	14	10	14	29	SC16-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	8	17	23	14	10	17	36	SC16-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	8	18	25	16	11	17	43	SC16-10-14-N-0-360

SC16C Vinkelindskruningsforskruning - Konisk gevind, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
4/2,5	M5x0,8	5	15,5	20	7	9	10	SC16C-04-M5-N
4/2,5	R1/8"	7,5	17	20	7	9	11	SC16C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	17	21,5	8	8	11	SC16C-05-18-N
6/4	M12x1,25	9	21	22,5	12	10	23	SC16C-06-M12X1,25-N
6/4	M12x1,5	9	21	22,5	12	10	19	SC16C-06-M12X1,5-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	12	8	16	SC16C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	12	10	22	SC16C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	22,5	23,5	12	11	30	SC16C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	17	22,5	14	10	20	SC16C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20	22,5	14	10	23	SC16C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	22,5	24	14	11	31	SC16C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	18,5	25,5	16	11	28	SC16C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	21,5	25,5	16	11	31	SC16C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	16	11	36	SC16C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	28	25,5	16	17	40	SC16C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	18	14	46	SC16C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	18	17	60	SC16C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	22	17	69	SC16C-15-12-N

SC17 Vinkeltilslutning, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	21,5	21,5	8	8	13	SC17-05-N
6/4	21,5	21,5	12	8	23	SC17-06-N
8/6	22,5	22,5	14	10	28	SC17-08-N
10/8	25,5	25,5	16	11	38	SC17-10-N
12/10	30	30	18	14	60	SC17-12-N
15/12,5	34	34	22	17	84	SC17-15-N

SC17 Vinkeltilskruningsforskruning, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	G1/8"	8	19	21,5	8	10	21	SC17-05-18-N
6/4	G1/8"	8	19	22,5	12	10	21	SC17-06-18-N
6/4	G1/4"	10,5	23	25	12	11	30	SC17-06-14-N
8/6	G1/8"	8	19	22,5	14	10	28	SC17-08-18-N
8/6	G1/4"	10,5	23	25	14	11	31	SC17-08-14-N
10/8	G1/4"	11	23,5	26	16	13	33	SC17-10-14-N
12/10	G3/8"	11,5	28	30,5	18	17	70	SC17-12-38-N

SC20 Krydsforbinder, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	43	43	8	8	45	SC20-05-N
6/4	45	45	12	8	45	SC20-06-N
8/6	45	45	14	10	52	SC20-08-N
10/8	51	51	16	11	72	SC20-10-N

SC21C T-indskruningsforskruning - Konisk gevind, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	R1/8"	8	17	43	8	8	18	SC21C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	45	12	8	26	SC21C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20,5	45,5	12	10	35	SC21C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	45,5	14	10	34	SC21C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	45,5	14	10	41	SC21C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21,5	51	16	11	47	SC21C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	51	16	11	51	SC21C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	60	18	14	75	SC21C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	61	18	17	100	SC21C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	68	22	17	102	SC21C-15-12-N

SC22 Drejelig T-indskruningsforskruning, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	39	SC22-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	53	SC22-06-14N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	41	SC22-08-18N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	57	SC22-08-14N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	64	SC22-10-14N-0-360
10/8	G3/8"	21	22	7	30,5	23,5	32,5	16	8	85	SC22-10-38N-0-360

SC22 T-drejelig forskruning, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	M5x0,8	4	17	9,5	19	8	8	15	SC22-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	45	SC22-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	17	9,5	19	9	8	16	SC22-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	45	SC22-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	63	SC22-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	46	SC22-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	67	SC22-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	96	SC22-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	72	SC22-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	103	SC22-10-38-N

SC24C T-indskruningsforskruning - Konisk gevind, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	R1/8"	8	17	21,5	38,5	8	8	19	SC24C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	39,5	12	8	26	SC24C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	42,5	12	10	34	SC24C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	22,5	40,5	14	10	37	SC24C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	22,5	43,5	14	10	40	SC24C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21	25,5	46,5	16	11	48	SC24C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	48	16	11	51	SC24C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	54,5	18	14	72	SC24C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	58,5	18	17	100	SC24C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	62	22	17	113	SC24C-15-12-N

SC27 Skotforskruning, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	M7x0,75	40	8,5	8	9	12	SC27-05-N
6/4	M10x1	48	10,5	12	14	33	SC27-06-N
8/6	M12x1	48	10,5	14	16	43	SC27-08-N
10/8	M14x1	50	8,5	16	17	53	SC27-10-N
12/10	M16x1	53	8,5	18	19	76	SC27-12-N
15/12,5	M20x1	58	8,5	22	24	105	SC27-15-N

SC29 T-stykke, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
5/3	43	21,5	8	8	17	SC29-05-N
6/4	45	22,5	12	8	32	SC29-06-N
8/6	45	22,5	14	10	42	SC29-08-N
10/8	51	25,5	16	11	55	SC29-10-N
12/10	60	30	18	14	85	SC29-12-N
15/12,5	68	34	22	17	124	SC29-15-N

SC32 Møtrik til omløber med Knækbeskyttelsesspiral, Tryk -1...25bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	CH1	Vægt [g]	Type
6/4	M10x1	95	12	14	SC32-06-N-YA
8/6	M12x1	93,5	14	18	SC32-08-N-YA
10/8	M14x1	96,5	16	22	SC32-10-N-YA
12/10	M16x1	112	15	31	SC32-12-N

SC33 Møtrik til omløber, Tryk -1...25bar



Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	CH1	Vægt [g]	Type
4/2,5	M6x0,75	8	7	1	SC33-04-M6X0,75-N
5/3	M7x0,75	8,5	8	1	SC33-05-M7X0,75-N
6/4	M8x0,75	9	9	2	SC33-06-M8X0,75-N
6/4	M10x1	10,5	12	4	SC33-06-M10X1-N
8/6	M12x1	10,5	14	5	SC33-08-M12X1-N
10/8	M14x1	11,5	16	7	SC33-10-M14X1-N
12/10	M16x1	13	18	12	SC33-12-M16X1-N
15/12,5	M20x1	15,5	22	16	SC33-15-M20X1-N

SC35 L-ringstykke, Tryk -1...18bar




Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Vægt [g]	Type
4/2,5	M5	9	19	4,5	7	7	SC35-04-M5-N
4/2,5	M5	10	19	3,5	7	6	SC35-04-M5-N-M*
4/2,5	G1/8"	15	21,5	6	7	13	SC35-04-18-N
5/3	M5	9	19	4,5	8	7,5	SC35-05-M5-N
5/3	M5	10	19	4	8	6,5	SC35-05-M5-N-M*
5/3	1/8"	15	25	6	12	20	SC35-05-18-N
6/4	M5	9	19	4	9	9	SC35-06-M5-N
6/4	M5	10	19	4,5	9	7	SC35-06-M5-N-M*
6/4	1/8"	15	25	6	12	19	SC35-06-18-N
6/4	1/4"	17	26,5	7,5	12	25	SC35-06-14-N
8/6	1/8"	15	25	6	14	19	SC35-08-18-N
8/6	1/4"	17	27,5	7,5	14	27	SC35-08-14-N
8/6	3/8"	20	29,5	7,5	14	39	SC35-08-38-N
10/8	1/4"	17	28,5	7,5	16	30	SC35-10-14-N
10/8	3/8"	20	30,5	7,5	16	41	SC35-10-38-N

*til Svingdrosselventil og Svingdrossel-kontraventil

© STASTO Automation KG

SC36 T-ringstykke, Tryk -1...18bar



Rørdiameter D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Vægt [g]	Type
5/3	M5	9	34	4,5	8	12	SC36-05-M5-N
5/3	1/8"	15	50	6	12	32	SC36-05-18-N
6/4	M5	9	34	4,5	9	13	SC36-06-M5-N
6/4	1/8"	15	50	6	12	30	SC36-06-18-N
6/4	1/4"	17	53	7,5	12	36	SC36-06-14-N
8/6	1/8"	15	50	6	14	30	SC36-08-18-N
8/6	1/4"	17	55	7,5	14	39	SC36-08-14-N
8/6	3/8"	20	59	7,5	14	52	SC36-08-38-N
10/8	1/4"	17	57	7,5	16	45	SC36-10-14-N
10/8	3/8"	20	61	7,5	16	56	SC36-10-38-N

SC40 Lukkehætte

Rørdiameter D / d [mm]	Højde	max. Tryk 20°C	max. Tryk 30°C	max. Tryk 60°C	max. Tryk 80°C	Type
5/3	11	16	16	16	12	SC40-05-DA
6/4	23	13	10	6	3	SC40-06-D
8/6	23	8	6	3	2	SC40-08-D

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG