

Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος DN 7,4 mm
Σειρά C0C74






Τύπος κατασκευής	Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος πολύ άνετα αποσυνδεόμενος, μονόπλευρα απομονωτικό, με ευρωπαϊκό προφίλ, σύμφωνα με την προδιαγραφή κατά ISO 4414
Προτεινόμενο βύσμα σύνδεσης	DN 7,2 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 με ευρωπαϊκό προφίλ
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,4 mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, Κουμπί και Σπειρωτό εξάρτημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, Στεγανοποίηση FKM
Ονομαστική παροχή	1500 Nl/min στα 6bar (Δp 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Πίεση λειτουργίας	0...12bar

Διαδικασία αποσύζευξης



Φάση 1: Με το πάτημα του κουμπιού εκτονώνεται η εγκατάσταση από τον αέρα
Φάση 2: Με εκ νέου πάτημα του κουμπιού απασφαλίζεται το βύσμα


C0C74-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα κυλινδρικό περιστρεφόμενο



D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360


© STASTO Automation KG

C0C74-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα περιστρεφόμενο

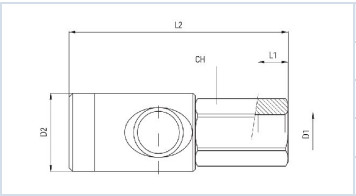

D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Στομίο σωλήνα (ρακόρ) περιστρεφόμενο

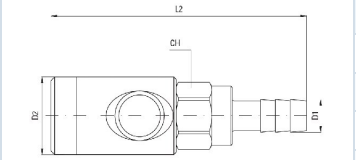

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	D2	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG