
Standardni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar u standardnoj izvedbi s pričvršćenjem pomoću stezaljke i trokutastim prednjim prstenom prema EN 837-1, Dvostruka skala
Nazivna veličina	Promjer 40mm, 50mm i 63mm
Točnost	Klasa 2,5
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Čelični lim, Trokutasti prednji prsten kromiran Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljkasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Plastika kristalno prozirno
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

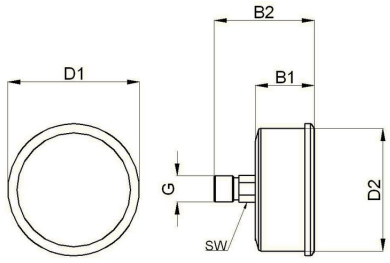

Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	SW	Težina [cca. kg]
40	1/8"	28	51,4	43	39	14	0,16
50	1/4"	30	58	54	49	14	0,17
63	1/4"	32	59,7	67	62	14	0,18

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
40	-1/0 / -14/0	110.70
40	0-1 / 0-14	110.71
40	0-1,6 / 0-23	110.72
40	0-2,5 / 0-35	110.73
40	0-4 / 0-58	110.74
40	0-6 / 0-87	110.75
40	0-10 / 0-140	110.76
40	0-16 / 0-230	110.77
40	0-25 / 0-360	110.78

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
50	-1/0 / -14/0	110.80
50	0-1 / 0-14	110.81
50	0-1,6 / 0-23	110.82
50	0-2,5 / 0-35	110.83
50	0-4 / 0-58	110.84
50	0-6 / 0-87	110.85
50	0-10 / 0-140	110.86
50	0-16 / 0-230	110.87
50	0-25 / 0-360	110.88

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
63	-1/0 / -14/0	110.90
63	0-1 / 0-14	110.91
63	0-1,6 / 0-23	110.92
63	0-2,5 / 0-35	110.93
63	0-4 / 0-58	110.94
63	0-6 / 0-87	110.95
63	0-10 / 0-140	110.96
63	0-16 / 0-230	110.97
63	0-25 / 0-360	110.98
63	0-40 / 0-580	110.99
63	0-60 / 0-870	110.100
63	0-100 / 0-1450	110.101
63	0-160 / 0-2320	110.102
63	0-250 / 0-3620	110.103
63	0-400 / 0-5800	110.104

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.