


Manometro a glicerina versione chimica



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione di sicurezza, con parete posteriore gonfiabile e parete divisoria infrangibile
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 presso Ø63mm e Classe 1,0 presso Ø100mm
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Ø63mm Acciaio inox 1.4571, Ø100mm Acciaio inox 1.4404 Elemento di misura Acciaio inox 1.4404 Meccanismo indicatore Acciaio inox Spia visiva Vetro di sicurezza stratificato multistrato
Campi di impiego	Diametro 63mm: Carico a riposo: 3/4xValore finale della scala, Carico alternato: 2/3xValore finale della scala, temporaneamente: Valore finale della scala Diametro 100mm: Carico a riposo: Valore finale della scala, Carico alternato: 0,9xValore finale della scala, temporaneamente: 1,3xValore finale della scala
Applicazione	Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Per gassosi e liquidi, non altamente viscosi, non cristallizzanti e fluidi di misura aggressivi, anche in ambiente aggressivo

Dimensioni

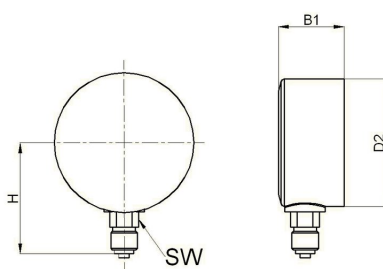

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Versione per l'industria chimica](#) / [Manometro a glicerina](#)

Versione 7

138753 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

