
Μανόμετρο ακριβείας



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο σωλήνα Bourdon σύμφωνα με EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 160mm
Ακρίβεια	Κλάση 0,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο Κράμα χαλκού (από 100 bar Ανοξείδωτος χάλυβας) Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Γυαλί οργάνου
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

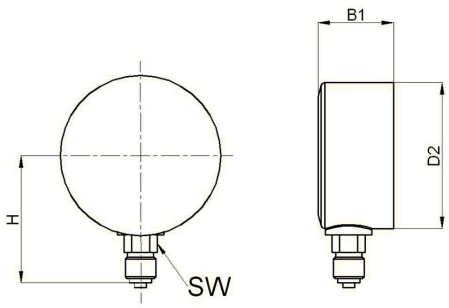

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1*	D2	H	SW	Βάρος [περ. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Σε περιοχές πίεσης κάτω από 6 και πάνω από 60bar, η διάσταση αυξάνεται κατά 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG